




2026
CATÁLOGO

energain.com.mx

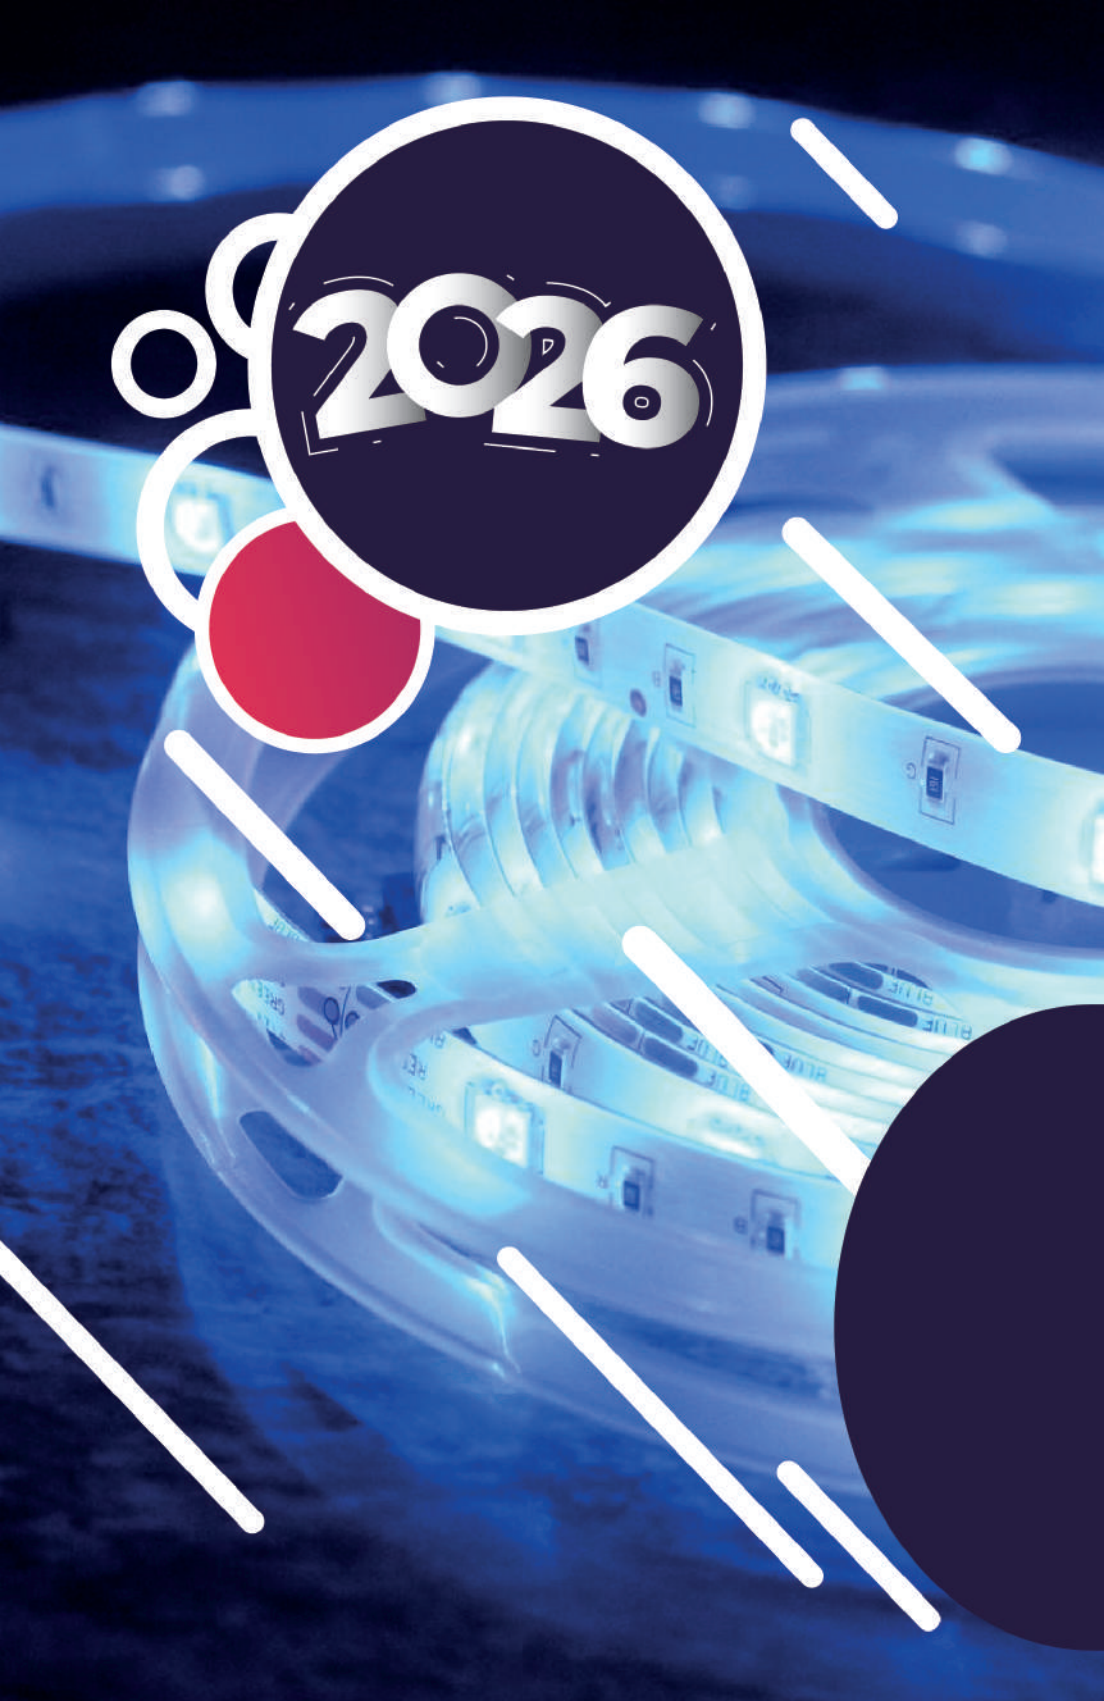

2026



CONOCE
MÁS

DESCARGA TU FICHA TÉCNICA




APUNTA TU CÁMARA
EN EL CÓDIGO QR



ESCANEA EL
CÓDIGO QR



ESPERA QUE CARGUE
LA PÁGINA WEB

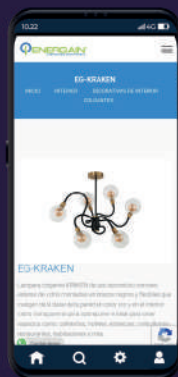

ACCEDE A LA
INFORMACIÓN Y
FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO

Las medidas presentadas en el catálogo son aproximadas por favor de revisar FT escaneado el QR de cada producto.

índice

INTERIOR

DOWNLIGHTS

6

SERIE COB	7
SERIE LEP	8
SERIE LEPC	9
SERIE LEPS	10
SERIE LEPCS	11
IBO	12
DL/ 2 EN 1	13
DLA	14

DECORATIVAS

22

CORTESIA	23
ARBOTANTES	24
COLGANTES	29

DE ACENTO

64

LUX	65
ART11	66
PAR	67
DICROICOS	68
PORTALAMPARAS	69
CACAHUATES	77
TRACKLIGHT	78
BAR	80

BOMBILLAS

92

EMERGENCIA	100
SENSOR	101
TRIPACK	102
ALTA POTENCIA	103
VINTAGE	106
VELA	109

OFICINA

15

PANELES	16
PDL	19
TROFFER	21

TIRAS LED

49

TIRAS LED	50
PERFILES	59

LINEALES

81

T5	82
T5C	83
T8	84
T8C	85
CURVALUM	87
GABINETES	87

EXTERIOR

104

BAÑADORES

DMX	105
LINEALES	106
CORTESÍA	110
ESTACAS	112
SUMERGIBLES	113
EMPOTRABLES	114
LINEALES	
EMPOTRABLES	116

141

INDUSTRIAL

BAY	142
UFO	143
EMERGENCIA	146
GS24	146
DUALFLEX	148
A PRUEBA DE EXPLOSIÓN	148

125

REFLECTORES

FL	126
SLIM	130
DUALFLEX	133
SENSOR	134
FENIX	134
WALLPACK	136
FLOOD	137

156

SOLARES

AIO	157
REFLECTOR	158
BOLARDO	160
ARBOTANTE	161
TORCH	161

150

VIALES

LHD	151
LD	155

164

SUBURBANAS

PUNTA DE POSTE	165
----------------	-----

167

ACCESORIOS

BASE G13	168
FUENTE DE PODER	169
EMPOTRABLES	170
TRACKLIGHT	170
BALASTRO DE EMERGENCIA	172
AMPLIFICADOR	173
CONTROLADORES	173
DMX	174
BAÑADORES	177
TIRA LED	178
VIAL	182
UFO	182
PDL	183
PANEL	184

117

DECORATIVAS

SOBREPONER	118
BOLARDO	119
ARBOTANTES	120
EMPOTRABLES	124

LA ILUMINACIÓN	193
LABORATORIO	194
CONSUMO DE ENERGÍA	197
TEMPERATURA DE COLOR	198
VENTAJAS DE LOS LEDES	199
ALTURA COLGANTES	200
ÁNGULO DE APERTURA	201
TIPO DE ILUMINACIÓN	202
GLOSARIO	203
IP65	204
REDES SOCIALES	206
COBERTURA NACIONAL	208





LUMINARIAS
DE INTERIOR

”

The image features a collection of white, circular downlight fixtures scattered across a vibrant green background. The fixtures are shown from various angles, some from the top and others from the side, revealing their internal components and mounting tabs. A prominent red rectangular banner is tilted diagonally across the center of the image, containing the word "DOWNLIGHT" in a bold, green, sans-serif font. The banner is decorated with white dashed lines at its corners and several white and green geometric shapes, including squares and circles, are scattered around it. The overall composition is a top-down view, creating a sense of abundance and variety in lighting options.

DOWNLIGHT


SERIE COB

EG-SDCOB-3W



3W

- 6,000 K
- 3,000 K
- 100-240V~
- 35,000 h
- 45°
- IP40
- 210 lm
- 106 g




EG-MSCOB-3W



3W

- 6,500 K
- 2,700 K
- 100-240V~
- 35,000 h
- 45°
- IP40
- 200 lm
- 53 g



SERIE LEP


EG-LEP



**SUPER
BRIGHT**

- 6,000 K
- 4,100 K
- 3,000 K

- atenuable
(Añadiendo EG-DPPA)
- Disponible con balastro de emergencia (Añadiendo EG-BE40W)



	3W	6W	9W	12W	18W	24W
 100-240V~	100-240V~	100-240V~	100-240V~	100-240V~	100-240V~	100-240V~
 35,000 h	35,000 h	35,000 h	35,000 h	35,000 h	35,000 h	35,000 h
 120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
 IP50	IP50	IP50	IP50	IP50	IP50	IP50
 145 lm	360 lm	770 lm	1020 lm	1,620 lm	2,300 lm	
 90 g	140 g	200 g	240 g	400 g	720 g	
 Ø8.5cm	Ø12cm	Ø14.6cm	Ø17cm	Ø22.5cm	Ø30cm	
 Ø7.4cm	Ø10.8	Ø13cm	Ø15.8cm	Ø20.6cm	Ø28.2cm	
						

24W Disponible en TCC 6 000K y 3 000K y no disponible en versión atenuable
 Disponible en TCC 4 100K las potencias 9W, 12W, Y 18W
 Para el dimer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN

SERIE LEPC



6,000 K
3,000 K

atenuable
(Añadiendo EG-DPPA)

Disponible con balastro
de emergencia
(Añadiendo EG-BE40W)



1.2 cm

6W

9W

12W

18W



100-240V~



35,000 h



120°



IP50



540 lm



160 g



12.1*12.1cm



9.6*9.6cm

100-240V~

35,000 h

120°

IP50

770 lm

200 g

15*15cm

12.5*12.5cm

100-240V~

35,000 h

120°

IP50

1,020 lm

240 g

17.4*17.4cm

14.5*14.5cm

100-240V~

35,000 h

120°

IP50

1,620 lm

480 g

22.6*22.6cm

19.5*19.5cm




SERIE LEPS



 atenuable (Añadiendo EG-DPPA)

 Disponible con balastro de emergencia (Añadiendo EG-BE40W)



6W

12W*

18W*

24W

 6,000 K
 3,000 K
 100-240V~
 35,000 h
 120°
 IP50
 360 lm
 200 g
 Ø12cm

6,000 K
 3,000 K
 100-240V~
 35,000 h
 120°
 IP50
 1020 lm
 360 g
 Ø16.5cm

6,000 K
 3,000 K
 100-240V~
 35,000 h
 120°
 IP50
 1,620 lm
 480 g
 Ø22.5cm

6,000 K
 100-240V~
 35,000 h
 120°
 IP50
 2,300 lm
 700 g
 Ø30cm



*Color negro.

24W disponible solo en TCC 6,000K no disponible en versión atenuable.


Para el dimmer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN

SERIE LEPCS



 atenuable (Añadiendo EG-DPPA)

 Disponible con balastro de emergencia (Añadiendo EG-BE40W)



6W

12W

18W

24W*

 6,000 K
 3,000 K
 100-240V~
 35,000 h
 120°
 IP50
 360 lm
 240 g
 11.5*11.5cm

6,000 K
 3,000 K
 100-240V~
 35,000 h
 120°
 IP50
 1,020 lm
 380 g
 17*17cm

6,000 K
 3,000 K
 100-240V~
 35,000 h
 120°
 IP50
 1,620 lm
 600 g
 22.5*22.5cm

6,000 K
 100-240V~
 35,000 h
 120°
 IP50
 2,300 lm
 700 g
 30*30cm



*Disponible solo en TCC 6,000K y no disponible en versión atenuable.

Para el dimmer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN

PARA BOTE INTEGRAL

EG-IBO-15W



15W

- 6,500 K
- 3,000 K
- 120 g
- 100-240V~
- 25,000 h
- 120°
- IP20
- 1275 lm (6500K)
- 1200 lm (3000K)



*Diseñada
para bote
integral 4"



EG-DL-12W



12W

6,500 K 1200 lm

3,000 K 1080 lm

100-240V~

15,000 h

120°


IP20

133 g



2 EN 1

Sobreponer
o empotrar



PARA BOTE INTEGRAL

EG-DLA-10W


10W



*Diseñada para bote integral 3°



- 6,500 K
- 3,000 K
- 1000 lm
- 950 lm
- 100-240V~
- 15,000 h
- 120°
- IP20
- 80 g



EG-DLA-18W

18W




- 6,500 K
- 3,000 K
- 1000 lm
- 950 lm
- 100-240V~
- 15,000 h
- 120°
- IP20
- 115 g

*Diseñada para bote integral 3°



Ajustable





OFICINA

TIPO PANEL



EG-BLP60X60-40W

40W

- 6,500 K
- 100-270V~
- 50,000 h
- 90°
- IP20
- 5,200 lm
- 1.19 kg
- 59.5*59.5*3.2 cm

Disponible con
balastro de
emergencia
(Añadiendo EG-BE40W)



EG-BLP60X120-80W

80W

- 6,500 K
- 100-270V~
- 50,000 h
- 90°
- IP20
- 10,400 lm
- 60*120*3.4 cm
- 3.06 kg

Disponible con
balastro de
emergencia
(Añadiendo EG-BE40W)



*No disponible versión colgante
16

TIPO PANEL

EG-BLP30X120-40W

40W

- 6,500 K
- 100-240V~
- 50,000 h
- 90°
- IP20
- 4,000 lm
- 29.5*119.5*3.2 cm

1.27 kg

Disponible con
balastro de
emergencia
(Añadiendo EG-BE40W)

Marco de
aluminio
color blanco.



EG-60X60LP-40W

40W

- 6,000 K
- 4,000 K
- 100-240V~
- 50,000 h
- 90°
- IP50
- 4,000 lm
- 2.14 kg
- 60*60*0.86cm

Disponible con
balastro de
emergencia
(Añadiendo EG-BE40W)

Marco de
aluminio
color blanco.



Incluye Kit de suspensión EG-CP-CPL

TIPO PANEL



**NUEVO
MODELO**

Marco de
aluminio
color blanco.



**NUEVO
MODELO**

EG-30X120LP-40W

40W

- 6,000 K
- 4,000 K
- ⚡ 100-240V~
- ⌚ 50,000 h
- ▲ 90°
- 💧 IP50
- 💡 4,000 lm
- ⚖ 2.25 kg
- 📏 30.4*120*0.86 cm
- 🔧 Disponible con balastro de emergencia (Añadiendo EG-BE40W)

EG-60X120LP-80W

80W

- 6,000 K
- 4,100 K
- ⚡ 100-240V~
- ⌚ 50,000 h
- ▲ 105°
- 💧 IP50
- 💡 6,500 lm
- ⚖ 4.78 kg
- 📏 60.2*120*0.85 cm
- 🔧 Disponible con balastro de emergencia (Añadiendo EG-BE40W)



Incluye Kit de suspensión EG-CP-CPL

EG-BPP60X60



EG-BPP30X120



EG-BPP60X120



Bases blancas para sobreponer los paneles EG-60X60LP-40W, EG-30X120LP-40W, EG-60X120LP-80W respectivamente. EG-BPP60X120 sobre pedido.

EG-PDL-4000

40W

■ 4,000 K
■ atenuable*

⚡ 100-277V~

⌚ 35,000 h

▲ 120°

💧 IP50

☀ 5,600 lm

⚖ 3 kg

Incluye kit de suspensión



Accesorios se venden por separado. Se necesita cable Atenuador a 0-10V.
Para crear líneas de luz utiliza: EG-PDL-CON-X, EG-PDL-CON-L, EG-PDL-CON-T.

* Para el dimmer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN



LUMINARIAS PDL

EG-PDL19LS

15W

4,100 K
atenuable*

127V~
35,000 h
220°

IP50
1,500 lm
400 g
3.4*101.3cm
Incluye kit de suspensión



Atenuación a FASE 127V




* Para el dimmer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN

EG-AUREA

42W

3,000 K
100-277V~
35,000 h
120°
IP20
2,862 lm

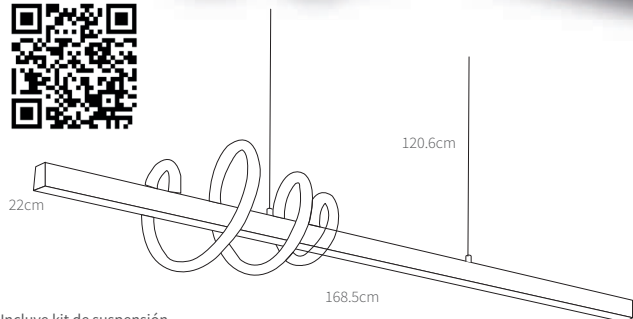

Incluye kit de suspensión

20

TIPO TROFFER

EG-TROFFER-60X60

NUEVO



3,500 K	35W	4600 lm
4,000 K	30W	4000lm
5,000 K	25W	3400lm

120-277 V~

25,000 h

110°

IP20

60.3*60.3*5.4 cm

3 EN 1

temperaturas
de color



NUEVO

EG-TROFFER-60X120



3,500 K	45W	6000 lm
4,000 K	38W	5100lm
5,000 K	34W	4500lm

120-277 V~

25,000 h

110°

IP20

60.3*120.3*5.4 cm

3 EN 1

temperaturas
de color




“
DECORATIVAS
”

CORTESIA INTERIOR

EG-LICU-3W

3W



3,000 K

100-240V~

35,000 h

90°

IP50

180 lm

145 g



EG-LIRE-3W

3W

3,000 K

100-240V~


35,000 h

100°

IP50

150 lm

150 g



ARBOTANTES

EG-BIGBEN

BRAZO FLEXIBLE



3W

■ 4,000 K

⚡ 100-240V~

⌚ 35,000 h

▲ 60°


💧 IP50

💡 300 lm

⚖ 300 g



24



EG-LCP-5W



5W

■ 3,000 K

⚡ 100-240V~


⌚ 35,000 h

▲ 30°

💧 IP20

💡 400 lm

⚖ 580 g




ARBOTANTES

EG-ARCSLIM-12W



12W




IP50
960 lm
198 g

3,000 K

100-240V~
35,000 h
bidireccional


EG-ARGRAN-18W

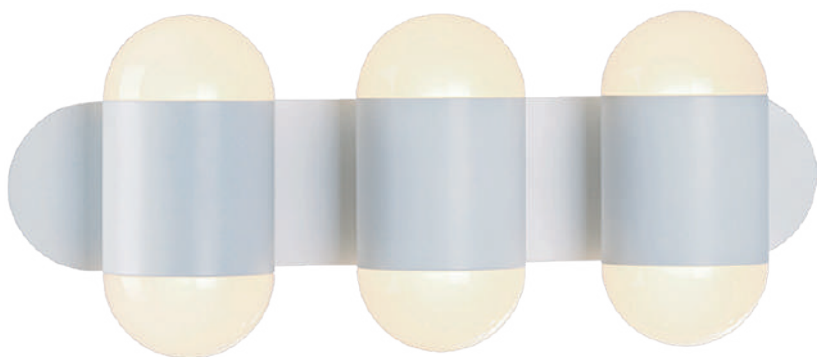

18W


3,000 K
100-240V~
35,000 h
bidireccional

IP50
1,440 lm
800 g



ARBOTANTES

EG-CLAstra



Cuerpo

Metal y

Madera

Incluye bombilla

EG-BF6WW

6W

2,200 K

127 V~

35,000 h

360°

IP20


740 lm

700g

E26/27



EG-BAYUDA



Cuerpo

Metal

Incluye bombilla

EG-BF6WW

6W

2,200 K

127 V~

35,000 h

360°

IP20

740 lm

700 g

E26/27



ARBOTANTES

EG-SEVILLA

6W

2,200 K

127 V~

35,000 h

360°

IP20


740 lm

350 g

E26/27



Cuerpo
Metal y
Madera
Incluye bombilla
EG-BF6WW

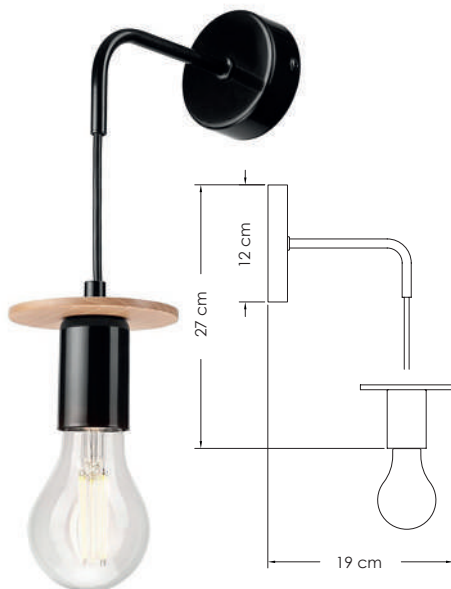

EG-CRACOVIA

4W

2,700 K

127 V~

35,000 h

360°

IP20

450 lm

330 g

E26/27




Cuerpo
Metal
Incluye bombilla
EG-BF4W



ARBOTANTES

EG-VIENA



4W

2,700 K

127 V~

35,000 h

360°

IP20

450 lm

510 g




Cuerpo

Metal y

tela

Incluye base y
bombilla EG-BF4W

EG-GHERY



5W

3,000 K

127 V~

35,000 h

90°

IP20

500 lm

1.5 kg

G9

Cuerpo


Metal y

Cemento

Incluye cacahuate
EG-C104-5W



COLGANTES

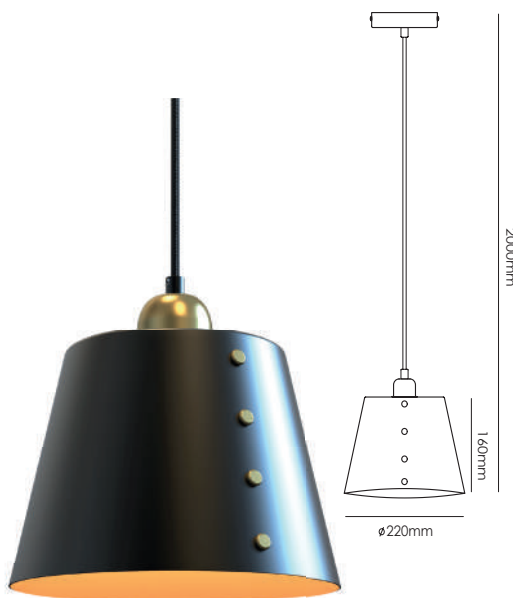

Incluye bombilla
EG-BF6W



Incluye foco dicróico
EG-S7W

EG-SKYBLACK

6W

- 2,200 K
- 127V~
- 35,000 h
- asimétrico
- IP20
- 740 lm
- E26/27



EG-LEO

7W

- 3000 K
- 127V~
- 35,000 h
- asimétrico
- IP20
- 600 lm
- 700 g
- GU 10



COLGANTES

EG-VIANKA

6W

■ 2,200 K

⚡ 127V~

⌚ 35,000 h

▴ asimétrico

💧 IP20


💡 740 lm

⚖ 1 kg

📏 E26/27



Incluye bombilla
EG-BF6WV

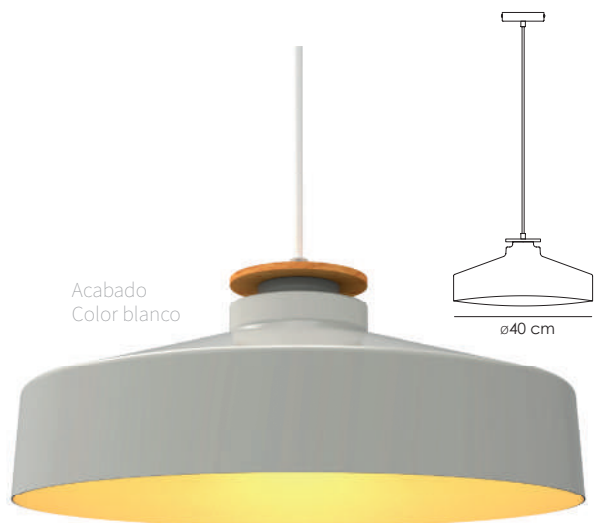

Acabado
Color blanco

ø40 cm

EG-ZURICH

12W

■ 2,700 K

⚡ 127 V~

⌚ 35,000 h

▴ 360°

💧 IP20

💡 1,200 lm


⚖ 4.51 kg

📏 E26/27



Incluye bombilla
EG-BF12W

30

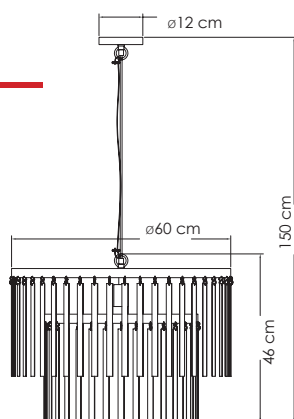

Cuerpo
Aluminio

COLGANTES

EG-SEUL

12W

2,700 K

127 V~

35,000 h


360°

IP20

1,200 lm

1.43 kg

E26/27

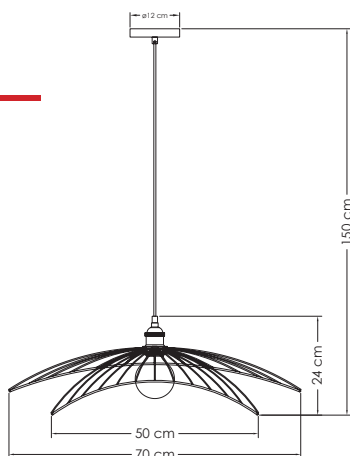

Cuerpo
Metal y
Madera
Incluye bombilla
EG-BF12W



EG-PRAGA

18W

3,000 K

127 V~

35,000 h


360°

IP20

1,980 lm

1.7 kg

G9



Cuerpo
Metal y
Cristal

Incluye cacahuates
EG-C64-3W



COLGANTES

EG-SEVILLA2

20W

2,700 K

127 V~

35,000 h

360°

IP20


2,250 lm

1.46 kg

E26/27



Cuerpo
Metal y
Madera
Incluye bombilla
EG-BF4W

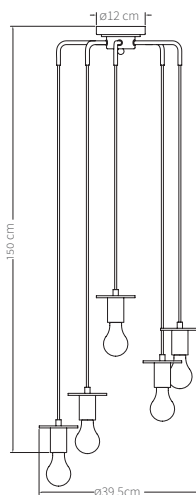

EG-LISBOA

32W

2,700 K

127 V~

35,000 h

360°

IP20


3,600 lm

2.7 kg

E26/27



Cuerpo
Metal y
Madera
Incluye bombilla
EG-BF4W

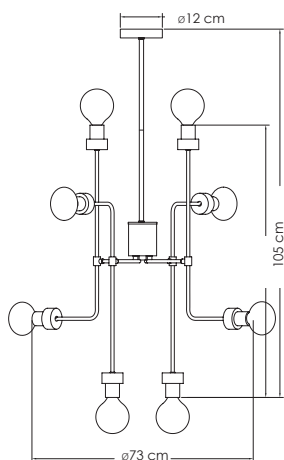

COLGANTES


EG-PURRA

6W

2,200 K

127 V~
35,000 h
360°

IP20
740 lm
1.5 kg
E26/27

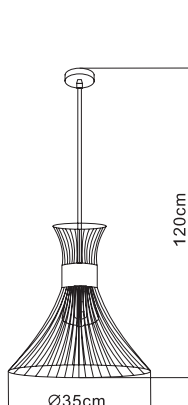

Cuerpo
Metal

Incluye bombilla
EG-BF6WW



EG-CRACOVIA2

20W

2,700 K

127 V~
35,000 h
360°

IP20
2,250 lm
1.24 kg
E26/27



Cuerpo
Metal y
Madera
Incluye bombilla
EG-BF4W



COLGANTES

EG-VIENA2

24W

■ 2,700 K

⚡ 127 V~

⌚ 35,000 h

▲ 360°

💧 IP20

💡 2,700 lm

⚖ 4.5 kg

💡 E26/27




Cuerpo

Metal y

Tela

Incluye bombilla
EG-BF4W

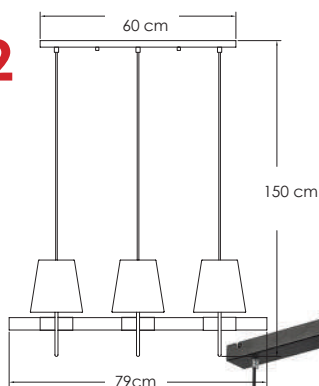

EG-BALI

6W

■ 2,200 K

⚡ 127 V~

⌚ 35,000 h


▲ 360°

💧 IP20

💡 740 lm

⚖ 770 g

💡 E26/27

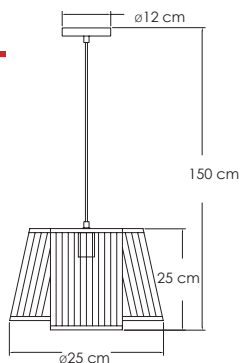

Cuerpo

Madera

Incluye bombilla
EG-BF6W



COLGANTES

EG-BANGKOK

12W

2,700 K

127 V~

35,000 h

360°

IP20

1,200 lm

700 g

E26/27




Cuerpo

Metal y

Tejido Ratan

Incluye bombilla

EG-BF12W

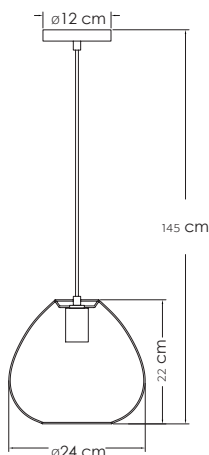

EG-BANGKOK2

12W

2,700 K

127 V~

35,000 h


360°

IP20

1,200 lm

1.4 kg

E26/27

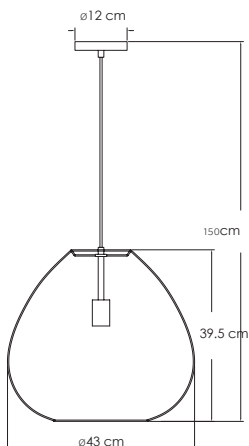

Cuerpo

Metal y


Tejido Ratan

Incluye bombilla

EG-BF12W

COLGANTES

EG-TAILANDIA

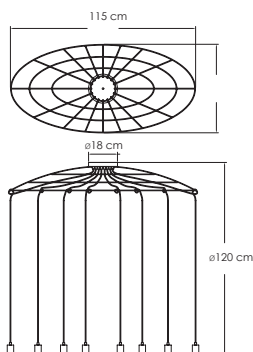

48W

2,700 K

127 V~

35,000 h

360°

IP20

5,920 lm

2.91 kg

Cuerpo

Acero

Incluye bombilla

EG-BF6WW



EG-KRAKEN

**BRAZOS
FLEXIBLES**

**CRISTAL
FRÁGIL**



18W

3,000 K

100-240V~

35,000 h

asimétrico


IP50

1980lm

2.4 kg


Incluye 6 cacahuates

EG-C64-3W con base G9



COLGANTES


EG-SEMICIR-18W EG-CONE-7W



18W

- 3,000 K
- 100-240V~
- 35,000 h
- asimétrico

- IP50
- 1,440 lm
- 850 g



7W


- 3,000 K
- 100-240V~
- 35,000 h
- asimétrico

- IP50
- 560 lm
- 700 g



COLGANTES

EG-JARRAS-I

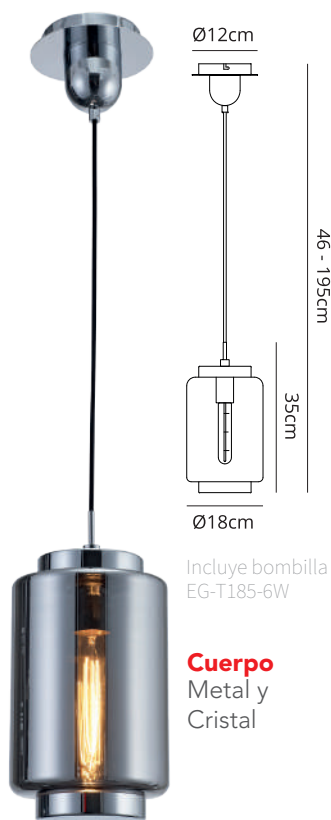

6W


- 2,200 K
- atenuable
- 127 V~
- 35,000 h
- 360°

- IP20
- 740 lm
- 1.9 kg
- E26/27

38



EG-JARRAS-II

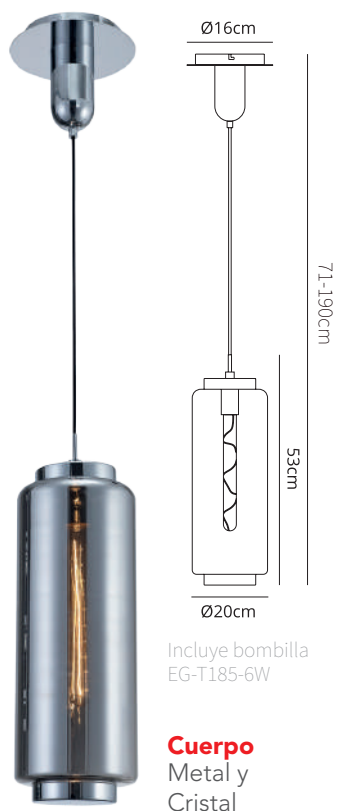

6W


- 2,200 K
- atenuable
- 127 V~
- 35,000 h
- 360°

- IP20
- 740 lm
- 2.6 k.g
- E26/27



COLGANTES

EG-JARRAS-III

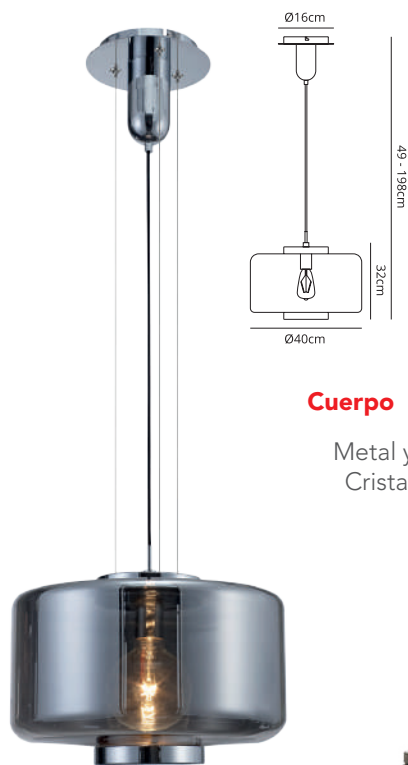

Cuerpo

Metal y
Cristal

Incluye bombilla
EG-BFS6W-V


6W

- 2,200 K
- atenuable
- 127 V~
- 35,000 h
- 360°

- IP20
- 740 lm
- 3.55 kg
- E26/27



EG-RILEY

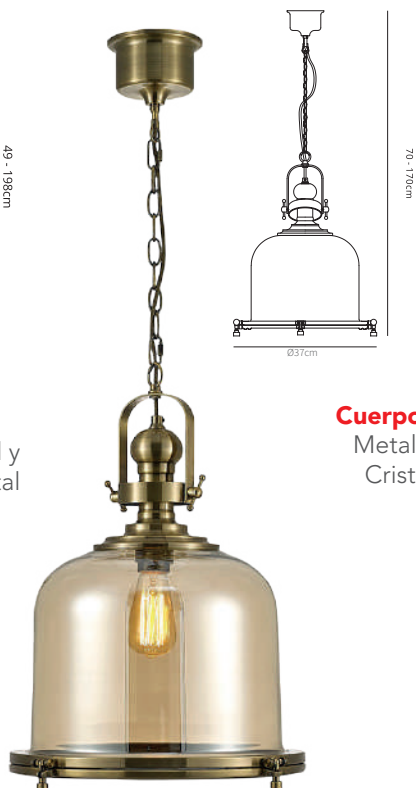

Cuerpo

Metal y
Cristal

Incluye bombilla
EG-BFS6W-V

6W


- 2,200 K
- atenuable
- 127 V~
- 35,000 h
- 360°

- IP20
- 740 lm
- 4.1 kg
- E26/27





COLGANTES

EG-ASIA

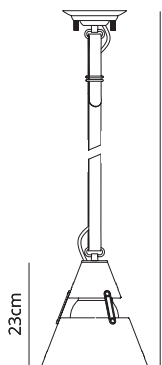

Cuerpo
Metal y
Algodón
Incluye bombilla
EG-BFS6W-V

EG-REYNA

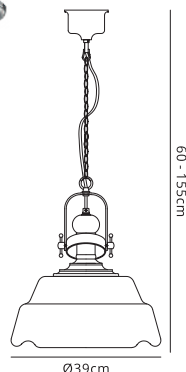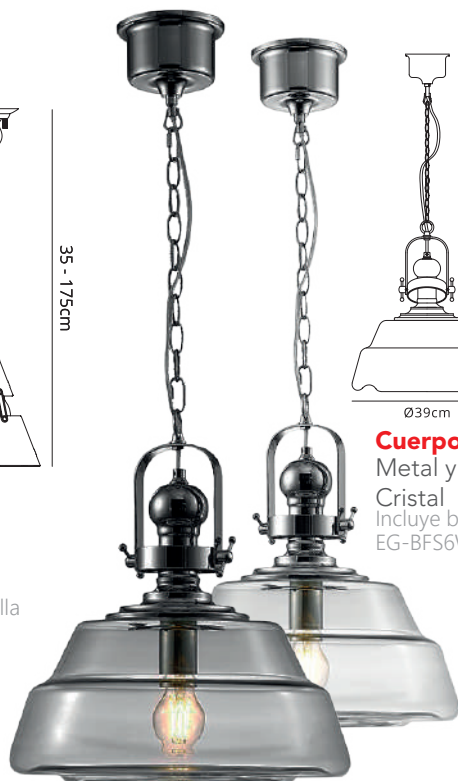

Cuerpo
Metal y
Cristal
Incluye bombilla
EG-BFS6W-V

Disponible en 2 tonos:
ahumado y plata

6W

- 2,200 K
- 127 V~
- 35,000 h
- asimétrico
- atenuable
- IP20
- 740 lm
- 2.8 kg
- E26/27

40




6W

- 2,200 K
- 127 V~
- 35,000 h
- 360°
- atenuable
- IP20
- 740 lm
- 3.4 kg
- E26/27



COLGANTES

EG-MARKUS




Cuerpo
Metal y
Cristal
Incluye bombilla
EG-T185-6W

6W

- 2,200 K
- 127 V~
- 35,000 h
- 360°
atenuable
- IP20
- 740 lm
- 1.47 kg
- E26/27



EG-MIRANDA

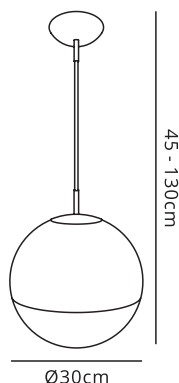

Cuerpo
Metal y
Cristal
Incluye bombilla



9W

- 3,000 K
- 127 V~
- 35,000 h
- 220°
- IP20
- 1080 lm
- 1.45 kg
- E26/27



COLGANTES

EG-ATOMIC



Cuerpo
Metal, Cristal
y Plástico

Incluye bombilla
EG-BFS6W-V

6W

■ 2,200 K

⚡ 127 V~

⌚ 35,000 h

▲ 220°
atenuable

💧 IP20

💡 740 lm

⚖️ 1.7 kg

📏 E26/27

42



EG-MUCHA



Cuerpo
Metal y
Madera

Incluye bombillas
EG-BFS6W-V

36W

■ 2,200 K

⚡ 127 V~

⌚ 35,000 h

▲ 360°
atenuable

💧 IP20

💡 4,400 lm


⚖️ 3.4 kg

📏 E26/27



COLGANTES

EG-ISLA

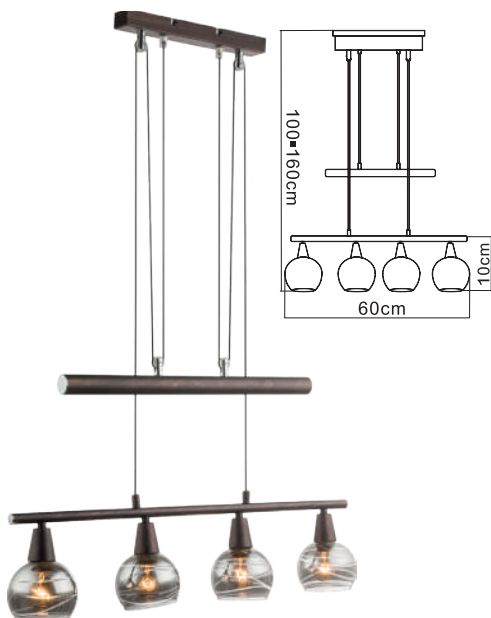

Cuerpo

Metal y
Cristal
Incluye bombillas
tipo vela
EG-BCF4W

16W

2,700 K

127 V~

35,000 h

220°

IP20

1,760 lm

2.4 kg

E26/27



EG-TIKO



Cuerpo

Metal y
Cristal
Incluye bombillas
EG-BF6WV

18W

2,200 K

atenuable

127 V~

35,000 h

360°

IP20

2,220 lm

4.05 kg

E26/27



COLGANTES

EG-MAHA-4

Cuerpo


Metal
Incluye bombillas
EG-BF6W-V



24W

- 2,200 K
- 127 V~
- 35,000 h
- 360°
- E26/27

IP20
2,800 lm
1.06 kg



EG-MELLA

Cuerpo


Metal y
Madera



20W

- 3,000 K
- 127 V~
- 35,000 h
- 120°

IP20
1,300 lm
3.23 kg



COLGANTES

EG-OLIMPO-72W

72W

3,000 K

100-240V~



35,000 h

asimétrico

IP50

5,760 lm

1.6 Kg

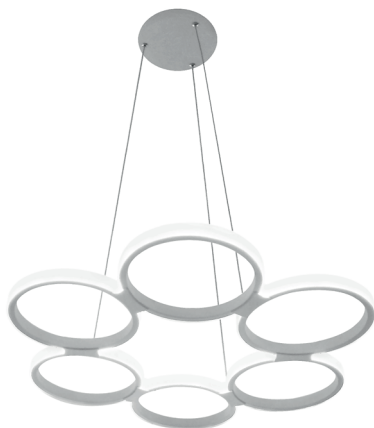

EG-BLACKY

32W

2,700 K

127 V~

35,000 h


220°

IP20

3 200 lm

6.5 kg

E12





Cuerpo
Metal


Incluye bombillas
tipo vela
EG-BCF4W

COLGANTES

EG-CAN-5W



EG-CONAP-5W



Con el accesorio CONAP puedes aumentar la altura de la luminaria.

Enrosca la cantidad de accesorios que desees en la parte inferior. Usa tu creatividad para hacer un conjunto de luminarias colgantes.



5W

**NUEVO
MODELO**


*ACCESORIO SE VENDE POR SEPARADO

- 3,000 K
 - 100-240V~
 - 45°
 - IP50
 - 350 lm
 - 700 g
 - 35,000 h
- 46



COLGANTES

EG-SA15

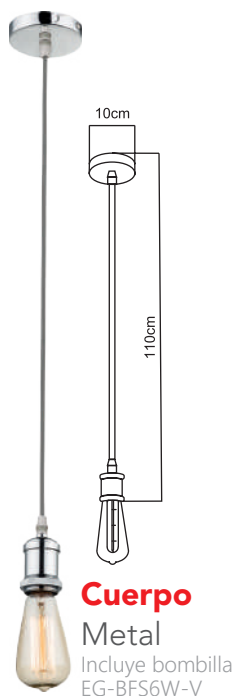

6W

- 2,200 K
- atenuable
- 127 V~
- 35,000 h
- 360°

- IP20
- 740 lm
- 0.4 kg
- E26/27



EG-SA16




6W

- 2,200 K
- atenuable
- 127 V~
- 35,000 h
- 360°

- IP20
- 740 lm
- 0.4 kg
- E26/27



EG-SA17

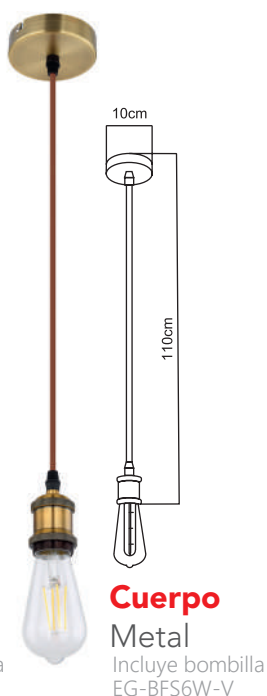

6W


- 2,200 K
- atenuable
- 127 V~
- 35,000 h
- 360°

- IP20
- 740 lm
- 0.4 kg
- E26/27



COLGANTES

EG-LENIUS

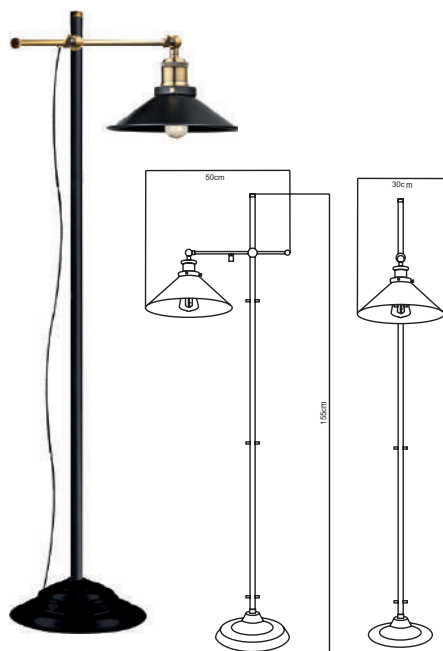

Cuerpo

Metal

Incluye bombilla
EG-BF6W-V

6W

- 2,200 K
- atenuable
- 127 V~
- 35,000 h
- 220°

- IP20
- 740 lm
- E26/27
- 2.6 kg
- 48



EG-LENIUS3



18W

- 2,200 K
- atenuable
- 127 V~
- 35,000 h
- 220°

- IP20
- 2 220 lm
- E26/27
- 6.5 kg



A top-down view of various LED strip light components on a dark purple background. The components include several coiled and straight sections of white LED tape, a wooden spool of tape, a grey plastic reel, and two power connectors. Decorative elements like pink circles, white squares, and motion lines are scattered around the central text banner.

TIRAS LED

DECORATIVAS

EG-TL-VELTIX



Se puede Cortar cada 3 cm.
No se recomienda unir 2 o más tiras.

EG-TL-FLEXCOB



ACCESORIOS

- EG-TL-COB-SC
- EG-TL-COB-SC-8EN1

No se recomienda unir 2 o más tiras.
Requieren su fuente de poder (EG-FP) . Accesorios se venden por separado.

50



NUEVO

10 W/m

- 3,000 K
- 6,500 K
- 24 V CD
- 36,000 h
- 120°
- IP20 8 mm de ancho
- IP65 10 mm de ancho
- 900 lm/m



ACCESORIOS

- EG-VELTRIX-SCA
- EG-VELTRIX-SCB

NUEVO



13 W/m

- 3,000 K
- 6,000 K
- 24 V CD
- 36,000 h
- 120°
- IP20
- 7.7mm de ancho
- 900 lm/m



CORTE LIBRE


DECORATIVAS

EG-TL-DIGITAL

NUEVO



MULTICOLOR

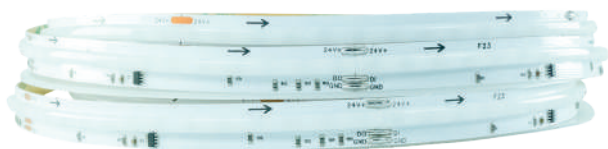

CONTROL INDEPENDIENTE POR SECCIÓN POR MEDIO DE APP



No se recomienda unir 2 o más tiras.



SE PUEDE CORTAR DONDE MARCA LA LÍNEA PUNTEADA

ACCESORIOS

• Controlador EG-TL-CR-WIFI

EG-TL-LUMICOB

NUEVO



SE PUEDE CORTAR CADA 3 CM



15 W/m

- RGB
- 24 V CD
- 36,000 h
- 120°
- IP65
- IP20
- 10 mm de ancho
- 410 lm/m



ACCESORIOS

• EG-CRGB-LUMICOB
• Controlador EG-CRGB-E

Requieren su fuente de poder (EG-FP). Accesorios se venden por separado.
No se recomienda unir 2 o más tiras.

DECORATIVAS

EG-TL-SCOB-OPAL-50M

NUEVO



IP65



ROLLO DE
50m

10 W/m

3,000 K

127 V~

36,000 h

120°

IP65

10 mm de ancho

700 lm/m

atenuable



ACCESORIOS

- EG-TL-SCOB-OPAL-SC-127V
- EG-TL-SCOB-OPAL-CLU-127V
- EG-TL-SCOB-OPAL-ENDCAP-127V
- EG-TL-SCOB-OPAL-STS-127V

No se recomienda unir 2 o más tiras.

EG-TL-3528-60LEDS



IP20

ROLLO DE
5m

4.8W/m

3,000 K

6,000 K

3,000 K 6,000 K 8,000 K

12 V DC

35,000 h

120°

IP20

IP65

9 mm de ancho

ACCESORIOS

- EG-SC-3528DC-12V
- EG-STSL-3528DC-12V
- EG-STS-3528DC-12V



Requieren su fuente de poder (EG-FP) . Accesorios se venden por separado.
No se recomienda unir 2 o más tiras. Hasta agotar existencias.



DECORATIVAS

EG-TL-5050-30LEDS

IP20

IP65



7.2W/m



⚡ 12 V DC

⌚ 35,000 h

▲ 120°

💧 IP20 1 cm de ancho

💧 IP65 1.2 cm de ancho



ACCESORIOS

- EG-SC-5050-DC-12V
- Controlador EG-CRGB-E
- EG-STSL-5050-DC-12V
- EG-STSL-5050-DC-12V
- EG-STSL-5050-DC-RGB
- EG-SC-5050-RGB



SE PUEDE CORTAR DONDE MARCA LA LÍNEA PUNTEADA

Requiere fuente de poder EG-FP. Accesorios se venden por separado.
No se recomienda unir 2 o más tiras. Hasta agotar existencias.

DECORATIVAS

EG-TL-5050-60LEDS

IP65



EG-CRGB-E



14.4W/m

RGB

12 V~

35,000 h

120°

IP65

11 mm de ancho

1050lm/m



SE PUEDE CORTAR DONDE MARCA LA LÍNEA PUNTEADA

ACCESORIOS

- EG-SC-5050-DC-12V
- EG-CRGB-E CONTROLADOR
- EG-STSL-5050-DC-12V CONECTOR LARGO
- EG-STSS-5050-DC-12V CONECTOR CORTO

Requiere fuente de poder . Accesorios se venden por separado.
No se recomienda unir 2 o más tiras. Hasta agotar existencias.

DECORATIVAS

EG-TL-5050-60LEDS-127V

IP65



6.4W/m



127 V~

35,000 h

120°

IP65

620 lm/m

1.5 cm de ancho
60 LEDS por m



Se puede cortar donde
marca la línea punteada



SE PUEDE CORTAR DONDE MARCA LA LÍNEA PUNTEADA

ACCESORIOS

- EG-SC-5050-127V
- EG-STSD-5050-127V
- EG-ST5-5050
- EG-CLU-5050-12V
- EG-ENDCAP-5050-127V

Modelo RGB:

CONTROLADOR


- EG-TL-CRGB-127V
- EG-ST5-5050-127V RGB
- EG-STSD-5050-127V RGB
- EG-STSDL-5050-127V RGB

Para el uso correcto de las tiras LED
adquiere el controlador, los conectores,
soporte de tira y end caps.

No se recomienda unir 2 o más tiras.
Hasta agotar existencias.

DECORATIVAS

EG-TL-SCOB

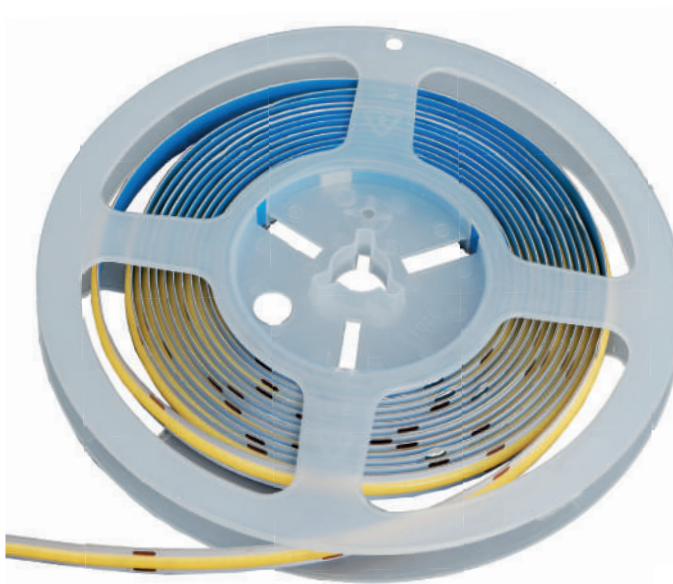

11W/m

3,000 K

6,000 K

24 V CD

35,000 h

120°

IP20

900 lm/m

0.83 cm de ancho
60 LEDs por m



ACCESORIOS

- EG-TL-SCOB-SC
- EG-TL-SCOB-STSL
- EG-TL-SCOB-ST5




Requieren su fuente de poder EG-FP-SCOB . Accesorios se venden por separado.
No se recomienda unir 2 o más tiras.

DECORATIVAS

EG-TL-SCOB-50M

IP65

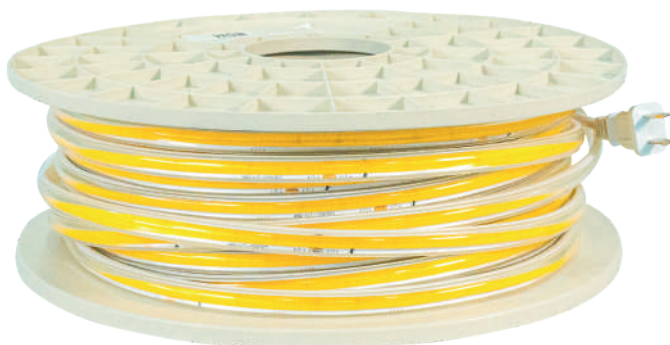

10 W/m

- | | | | |
|---|----------------|---|-----------|
|  | 3,000 K |  | atenuable |
|  | 6,500 K |  | atenuable |
|  | rojo |  | atenuable |
|  | verde |  | atenuable |
|  | azul |  | atenuable |
|  | 127 V~ | | |
|  | 15,000 h | | |
|  | 120° | | |
|  | IP65 | | |
|  | 700 lm/m | | |
|  | 11 mm de ancho | | |
| | 288 LEDs por m | | |



Se puede cortar
cada 25cm



ACCESORIOS

- EG-SCOB-SC-127V
- EG-SCOB-ST5-127V
- EG-SCOB-ENDCAP-127V
- EG-SCOB-CLU-127V

Accesorios se venden por separado.

Para el uso correcto de las tiras LED
adquiere el controlador, los conectores,
soporte de tira y end caps.

* Para el dimer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN
No se recomienda unir 2 o más tiras.

DECORATIVAS

EG-TL-SCOB-RGB-25M

IP65



10 W/m

ACCESORIOS

CONTROLADOR

• EG-TL-SCOB-CRGB-127V

- EG-SCOB-RGB-ST5
- EG-SCOB-RGB-CLU
- EG-SCOB-RGB-ENDCAP



- RGB
- 127 V~
- 25,000 h
- 120°
- IP65
- 110 lm/m
- 12 mm de ancho
- 420 LEDs




Se puede cortar
cada 50cm

Accesorios se venden por separado.
No se recomienda unir 2 o más tiras.


PERFILES

Disponible: 3 m
color aluminio
cubierta opal



EG-BL-1701





EG-BL-1702



EG-BL-3001



EG-BL-1602




EG-BL-1603

Se recomienda utilizar con tira led Energain. Consulta ficha técnica del producto.

PERFILES

Disponible: 3 m
material aluminio
cubierta opal


EG-BL-FLEX



EG-BL-1604



EG-BL-1605



EG-BL-1606



EG-BL-Z1

PERFIL PARA ZOCLO

color negro
cubierta opal/blanco
Disponible: 2 m



EG-BL-Z2

PERFIL PARA ZOCLO

color negro
cubierta opal/blanco
Disponible: 2 m



Se recomienda utilizar con tira led Energain. Consulta ficha técnica del producto.

PERFILES

Disponible: 3 m
color aluminio
cubierta opal

EG-BL-Z3


PERFIL PARA ZOCLO

color negro
cubierta opal/blanco
Disponible: 2 m




EG-BL-P3020

PERFIL PARA PISO



EG-BL-E1813

PERFIL PARA EXTERIOR




EG-BL-P632

PERFIL PARA PISO




EG-BL-E2608

PERFIL PARA EXTERIOR




EG-BL-PN3020

PERFIL PARA PISO



EG-BL-E1919

PERFIL PARA EXTERIOR



Se recomienda utilizar con tira led Energain. Consulta ficha técnica del producto.

PERFILES

Disponible: 3 m
color negro
cubierta opal

EG-BL-N509*

cubierta opal/negro




EG-BL-N505*

cubierta opal/negro



EG-BL-N605*

cubierta opal/negro

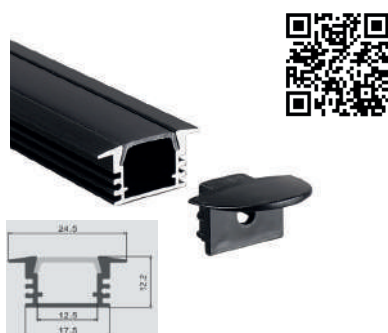


EG-BL-N508*

cubierta opal/negro




EG-BL-N601*

cubierta opal/negro

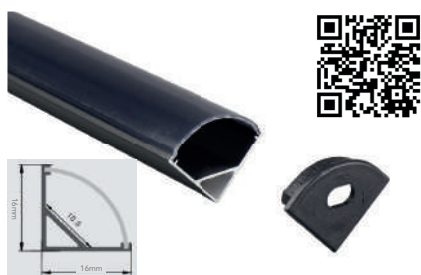

EG-BL-N020*

cubierta opal/negro

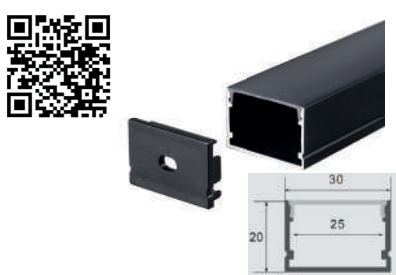

Disponible en cubierta opal/blanco.

Se recomienda utilizar con tira led Energain. Consulta ficha técnica del producto.

PERFILES

Disponible: 3 m
color negro
cubierta opal

EG-BL-ALUFLEX-10

NUEVO



ACCESORIOS

- EG-ALU-ACC10
- EG-ALU-FP36W-12V
- EG-ALU-FP100W-12V
- EG-ALU-BOX6VIAS
- EG-ALU-CCTD
- EG-ALU-CCSENSOR
- EG-ALU-CCPUERTA
- EG-ALU-SCTD
- EG-ALU-CCSENSOR
- EG-ALU-EXTH/M-2M

CON TIRA LED INTEGRADA

9 W

IP20

12 V DC

3,000 K

132 lm/m



NUEVO

CON TIRA LED
INTEGRADA

9 W

IP20

12 V DC

3,000 K

153 lm/m
cuerpo de aluminio



EG-BL-ALUFLEX-13

ACCESORIOS

- EG-ALU-ACC13
- EG-ALU-FP36W-12V
- EG-ALU-FP100W-12V
- EG-ALU-BOX6VIAS
- EG-ALU-CCTD
- EG-ALU-CCSENSOR
- EG-ALU-CCPUERTA
- EG-ALU-SCTD
- EG-ALU-CCSENSOR



NUEVO


EG-BL-N3001



NUEVO

EG-BL-020

cubierta opal/blanco



Los accesorios se venden por separado. Consulta ficha técnica del producto.

The image features a dense arrangement of numerous white, conical LED light bulbs scattered across a vibrant blue background. The bulbs are oriented in various directions, some pointing towards the viewer and others away. In the center, an orange rectangular label with a slight 3D effect and a thin white border is tilted. It contains the word "ACENTO" in a bold, blue, sans-serif font with a white outline. Small white starburst icons are placed on either side of the text. The entire composition is decorated with white geometric elements: small squares, circles, and thin lines, some of which appear to be floating or connecting different parts of the scene, creating a sense of dynamic movement and modern design.

ACENTO

DE ACENTO

EG-LUX-LIGHT **NUEVO**



1.9W

- 3,000 K
- 24V CD
- 25,000 h
- 38°
- IP20
- 54 lm

Requiere uso de
riel magnético
EG-LUX-TRACK-MAGNETIC




EG-LUX-TRACK **NUEVO**



1.9W

- 3,000 K
- 24V CD
- 25,000 h
- 38°
- IP20
- 65 lm

Requiere uso de
riel magnético
EG-LUX-TRACK-MAGNETIC



ACCESORIOS

- EG-LUX-CONECTOR
- EG-LUX-CONECTOR-V
- EG-LUX-CONECTOR-H
- EG-ALU-FP36-24V

Los accesorios se venden por separado. Consulta ficha técnica del producto.

AR111

EG-AR111-15W




15W

3,000 K  versión atenuable
4,000 K
6,500 K

 100-240V~
 25,000 h
 38°

 IP50
 1,500 lm
 248 g
G53



EG-PAR20-10W




10W

3,000 K  versión atenuable
6,000 K

 100-240V~ / 127V~
 25,000 h
 25°

 IP50
 700 lm
 54 g
E26/E27



* Para el dimmer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN

PAR

EG-PAR30-12W

12W



3,000 K  versión atenuable

6,000 K

 100-240V~ / 127V~

 25,000 h


 38°

 IP50

 1,020 lm

 95 g

 E26/E27



EG-PAR38-18W

18W

3,000 K  versión atenuable

6,000 K

 100-240V~ / 127V~

 25,000 h


 38°

 IP50

 1,620 lm

 152 g

 E26/E27



DICROICOS

EG-SG3W

3W

3,000 K

6,000 K



85-130V~

25,000 h

120°



IP20

265 lm

45 g

GU 5.3

GU 10



EG-S7W

7W

3,000 K versión atenuable

6,500 K

GU 5.3



GU 10

15,000 h

IP50

32 g

650 lm



versión atenuable

45°

127 V~


versión no atenuable

38°



100-240 V~

PORTA LÁMPARA

EG-SHELL-B1



EG-SHELL-B2

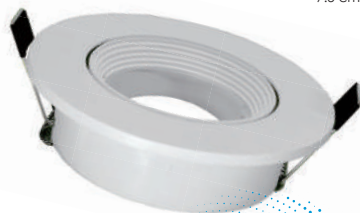


Direccionable

EG-SHELL-B3



EG-SHELL-B4



Cuerpo
Aluminio
y Cristal



IDEAL PARA BAÑOS

Diseños
ULTRA LIGERO

Cuerpo
Plástico



Aplicaciones en focos dicroicos (con base GU 5.3).
Instalación en caja cuadrada, bote o falso plafón.

incluyen dicroico 7w



■ 6,500 K ■ 3,000 K atenuable

PORTA LÁMPARA

EG-SHELL-G1



EG-SHELL-N1




Cuerpo
Plástico

Direccional




EG-SHELL-S1



Direccional



EG-SHELL-B5



Diseños
ELEGANTES

Aplicaciones en focos dicroicos (con base GU 5.3).
Instalación en caja cuadrada, bote o falso plafón.

incluyen dicroico 7w


6,500 K

3,000 K

atenuable

PORTA LÁMPARA

EG-SHELL-B6

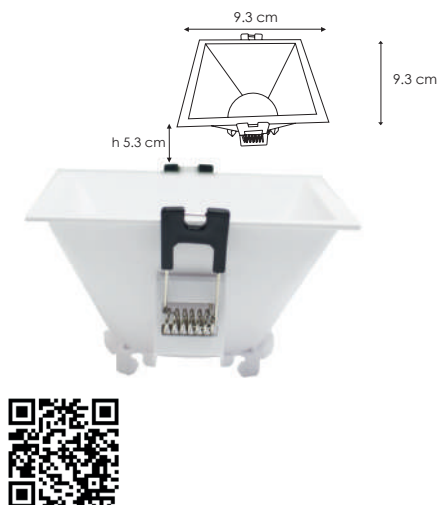

EG-SHELL-C1



*Disponible en color blanco o negro.

EG-SHELL-M1



*Disponible en color blanco o negro.

Diseños

ULTRA LIGERO

Aplicaciones en focos dicróicos (con base GU 5.3). Instalación en caja cuadrada, bote o falso plafón.

Cuerpo
Plástico


incluyen dicróico 7w

6,500 K


3,000 K  atenuable

PORTA LÁMPARA


EG-SHELL-D1

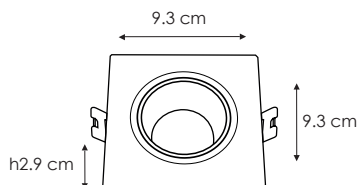

EG-SHELL-D2

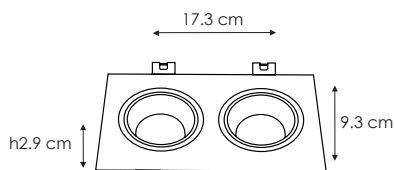

EG-SHELL-D3



Diseños
FUNCIONALES

Cuerpo
Plástico

Aplicaciones en focos dicróicos (con base GU 5.3).
Instalación en caja cuadrada, bote o falso plafón.


incluyen dicróico 7w

■ 6,500 K


■ 3,000 K  atenuable

PORTA LÁMPARA


EG-SHELL-DN1



EG-SHELL-DN2

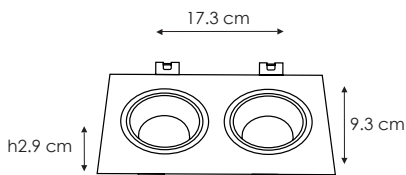

EG-SHELL-DN3



Diseños
FUNCIONALES

Cuerpo
Plástico

Aplicaciones en focos dicroicos (con base GU 5.3).
Instalación en caja cuadrada, bote o falso plafón.


incluyen dicroico 7w

■ 6,500 K


■ 3,000 K ■ atenuable

PORTA LÁMPARA


EG-SHELL-BN4



EG-SHELL-B7



EG-SHELL-B8



Diseños
ELEGANTES

Cuerpo
Plástico


Aplicaciones en focos dicroicos (con base GU 5.3).
Instalación en caja cuadrada, bote o falso plafón.

incluyen dicroico 7w


6,500 K
3,000 K atenuable

PORTA LÁMPARA

EG-SHELL-B9

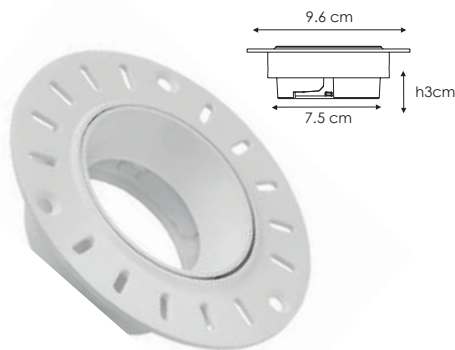

EG-SHELL-B10

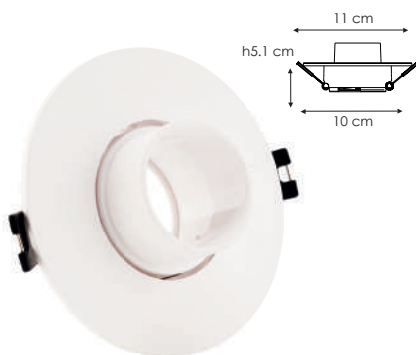


incluyen dicroico 7w


■ 6,500 K

■ 3000 K  atenuable

EG-SHELL-AR1



EG-SHELL-ARC



Diseños

ULTRA LIGERO

Instalación en caja cuadrada, bote o falso plafón.

Cuerpo
Plástico


incluyen AR111

■ 6,500 K

■ 3000 K

PORTALÁMPARA


EG-SHELL-E27

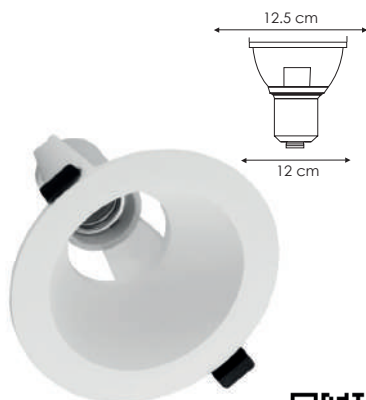

EG-SQ-1



EG-SQ-2



Diseños
ULTRA LIGERO


Cuerpo
Plástico

Aplicaciones en focos (con base E26/27).

NO INCLUYE BOMBILLA

CACAHUATES

EG-C64-3W



G 9

G 4

3W

3,000 K

6,000 K

127 V~

15,000 h

360°


IP50

330 lm

7 gr



EG-C104-5W



G 9

G 4

5W

3,000 K

6,000 K

127 V~

15,000 h

360°

IP50

500 lm

11 gr



TRACK LIGHT

EG-TLS-MR7W*




*INSTALACIÓN SOBRE EG-TRACK-1M
ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO.

7W

6,500 K
3,000 K

127V~
25,000 h
36°

IP40
600 lm
678 gr
Incluye dicroico 7W



EG-TLS-MS7W*

BASE PARA
SOBREPONER



EG-TLS-G1

EG-TLS-B1

EG-TLS-N1

EG-TLS-S1


*El color del anillo interior puede ser elegido entre dorado, blanco, negro o plata.
*Accesorios se venden por separado.
*La TRACKLIGHT incluye anillo blanco o negro de acuerdo a la base.

7W

6,500 K
3,000 K


100-265V~
35,000 h
36°

IP20
600 lm
678 gr
Incluye dicroico 7W



TRACK LIGHT

EG-TLS-20W



20W

6,000 K

3,000 K

100-240V~

35,000 h

24°

IP20

2,100 lm

240 gr



*INSTALACIÓN SOBRE EG-TRACK-1M.

*Accesorios se venden por separado

EG- TLS-35W

35W

3,000 K

100-240V~


35,000 h

24°

IP20

3,670 lm

670 gr




*INSTALACIÓN SOBRE EG-TRACK-1M

*Accesorios se venden por separado.

ACENTOS

EG-BAR3-15W

Direccionable

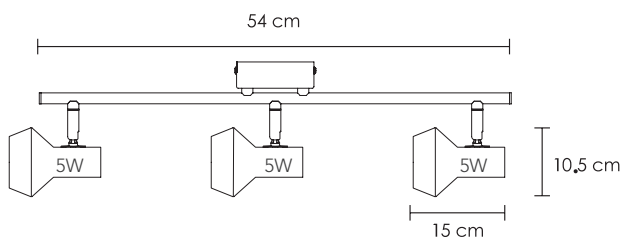

15W

- 3,000 K
- 100-240V~
- IP20
- 35,000 h
- 1,200 lm
- 741 gr






“
LINEALES
”

T5

EG-T5-9W



La lámpara T5 se coloca dentro de la base G5 y cuenta con una fuente de poder integrada

Cubierta
OPAL

9W

6,500 K
4,100 K

100-277V~

35,000 h

130°

IP50

900 lm

100 gr



EG-T5-18W-C

18W

6500 K
4,100 K

100-240V~

35,000 h

230°

IP50

1,800 lm

200 gr

G5

**NUEVO
MODELO**

**BLANCO FRÍO
OPAL CRISTAL**



82

BASE T5C

EG-T5C-9W

9W

- 6,500 K
- 4,000 K
- 3,000 K

- 100-240V~
- 35,000 h
- 180°

- IP20
- 900 lm
- 100 gr



INTERCONECTABLE

Máximo interconectar 10 unidades.



60.5 cm

La lámpara T5C es un producto para sobreponer. Incluye un conector de corriente alterna y dos grapas para sobreponer.

Cubierta
OPAL


EG-T5C-18W

18W

- 6,500 K
- 4,000 K
- 3,000 K

- 100-277V~
- 35,000 h
- 180°

- IP20
- 1,800 lm
- 273 gr



121.5 cm

Máximo interconectar 10 unidades.

T8

EG-T8-22W

22W

■ 5,000 K

⚡ 100-277V~

⌚ 50,000 h

▲ 115°

💧 IP50


💡 3,190 lm

⚖ 254 gr

📏 G13



Cubierta
TRANSPARENTE



EG-T8-36W

36W

■ 6,000 K

⚡ 100-277V~

⌚ 35,000 h

▲ 180°

💧 IP50

💡 3,600 lm

⚖ 400 gr


📏 Fa8



Cubierta
OPAL

Cubierta
TRANSPARENTE

Cuerpo
ALUMINIO
Y PC



T8C

EG-T8C-9W

9W

- 6,500 K
- 4,100 K
- 3,000 K


- 100-277V~
- 35,000 h
- G13

- IP50
- 900 lm
- 100 gr

- 115° transparente
- 190° opal



60 cm





EG-BATTEN-50W

50W

- 6,500 K
- 100-240V~
- 35,000 h
- IP20
- 4,500 lm
- 120°



120 cm

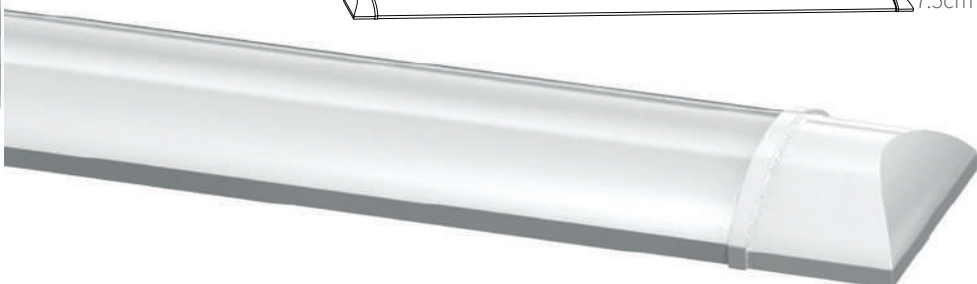

EG-T8C-18W

18W

- 6,000 K
- 4,100 K
- 3,000 K

100-277V~

35,000 h

IP50


1,800 lm

208 gr

G13/Fa8

115° transparente


190° opal



Cuerpo
CRISTAL

Cubierta
OPAL

Cubierta
TRANSPARENTE

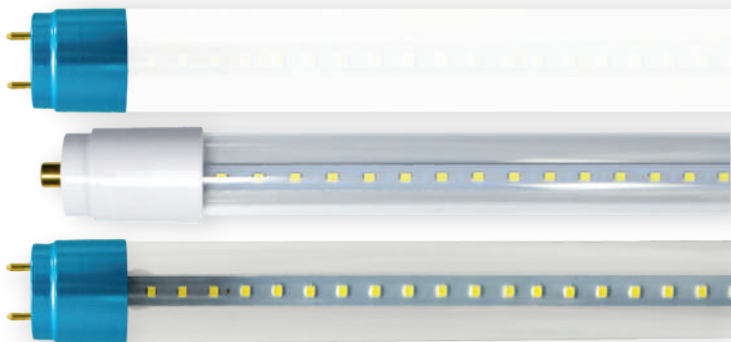


EG-T8C-40W

40W

Cubierta
OPAL

Cubierta
TRANSPARENTE

Cuerpo
CRISTAL



6,000 K

100-277V~

35,000 h

IP50


4,000 lm

500 gr

Fa8


180° transparente

230° opal

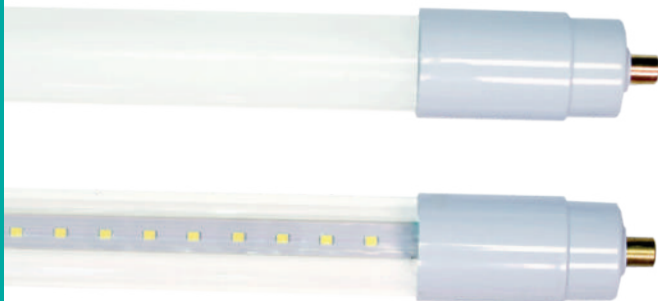

T8 CURVALUM

EG-T8CUR-18W



Cubierta
OPAL

Cubierta
TRANSPARENTE



18W

6,000 K

4,100 K

100-277V~

35,000 h

120°

IP50

1,800 lm

254 gr

G13




GABINETE

EG-ENV-T8X2-SLIM

NUEVO

Compatible con lámparas:
EG-T8-22W
EG-T8C-18W

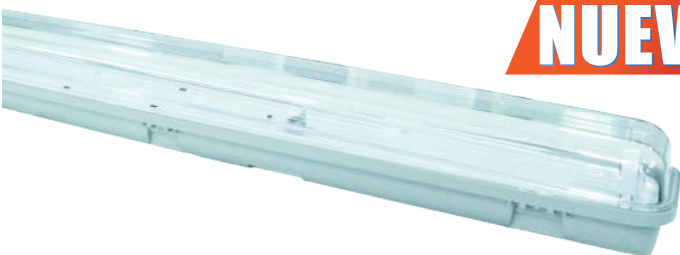

Las características eléctricas y fotométricas de este producto dependerán del TUBO que se utilice.



100-240V~

120°

IP65

2.5 KG

G13




GABINETES INDUSTRIALES

EG-HBF-4X18/22W



Diagrama para suspender:




- *No incluye reflector parabólico
- *No incluye cadena.

Diagrama para fijar a superficie:



Usa 4 lámparas de 18W o 22W

Diagrama para empotrar



Gabinete hecho de lámina calibre 26 fosfatizado y cubierto con pintura electrostática de horno con polvo blanco poliéster.

72W_{4x18W}

⚡ 100-277V~

💧 IP50

⚖️ 6.3 Kg

💡 G13

88W_{4x22W}

⚡ 100-277V~

💧 IP50

⚖️ 6.3 Kg

💡 G13


Las características eléctricas y fotométricas de este producto dependerán del TUBO que se utilice.
No incluye kit de instalación.

GABINETES INDUSTRIALES

EG-HBF-6X18/22W



Diagrama para suspender:



*No incluye reflector parabólico


*No incluye cadena.

Diagrama para fijar a superficie:



Usa 6 lámparas de 18W o 22W

Diagrama para empotrar



Gabinete hecho de lámina calibre 26 fosfatizado y cubierto con pintura electrostática de horno con polvo blanco poliéster.

108W 6x18W

⚡ 100-277V~

💧 IP50

⚖️ 6.8 Kg

💡 G13

132W 6x22W

⚡ 100-277V~

💧 IP50

⚖️ 6.8 Kg

💡 G13

Las características eléctricas y fotométricas de este producto dependerán del TUBO que se utilice.
No incluye kit de instalación.

GABINETES INDUSTRIALES


EG-HBF-8X18/22W



Usando 8 lámparas de 18W o 22W



Diagrama para suspender:



*No incluye reflector parabólico


*No incluye cadena.

Diagrama para fijar a superficie:



Usa 8 lámparas de 18W o 22W

Diagrama para empotrar



Gabinete hecho de lámina calibre 26 fosfatizado y cubierto con pintura electrostática de horno con polvo blanco poliéster.

144W 8x18w

⚡ 100-277V~

💧 IP50

⚖️ 7.3 Kg

💡 G13

176W 8x22w

⚡ 100-277V~


💧 IP50

⚖️ 7.3 Kg

💡 G13

Las características eléctricas y fotométricas de este producto dependerán del TUBO que se utilice.
No incluye kit de instalación.

EG-ENV-T8C

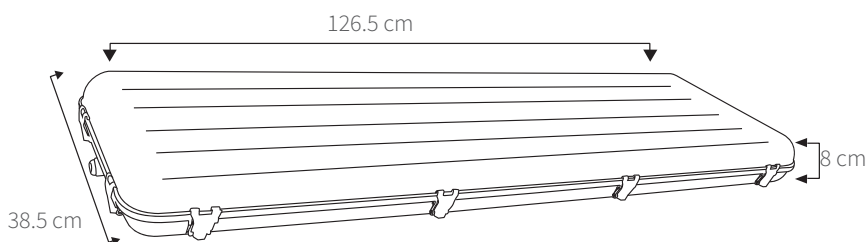

⚡ 100-277V~

💧 IP65

🗑️ G13

OPCIONES DE 4, 6 Y 8 TUBOS

Compatible con lámparas:

EG-T8-22W

EG-T8C-18W



Las características eléctricas y fotométricas de este producto dependerán del TUBO que se utilice.




BOMBILLAS

BOMBILLA DE EMERGENCIA

EG-B9W-EME

DE EMERGENCIA inteligente 3 en 1

Usa como lámpara normal
Usa como lámpara de emergencia
Usa como linterna



9W

- 6,500 K
- 100-240V~
- 15,000 h
- 220°
- IP20
- 880 lm
- E26/27



Cuando entra en modo emergencia:
Brillo dimeable para prolongar las horas de encendido.

7 horas

50 lúmenes




4 horas
120 lúmenes

2 horas
300 lúmenes

BOMBILLA DE SENSOR

EG-B9W-SEN



9W

- 6,500 K
- 100-240V~
- 15,000 h
- 220°
- IP20
- 810 lm
- E26/27




BOMBILLA DOMÉSTICA

EG-B9W-TRIPACK

9W

- 6,500 K
- 3,000 K
- 100-130V~
- 25,000 h
- 150°
- IP50
- 810 lm
- 22 gr
- E26/27



ALTA POTENCIA

EG-BOMB-28W

28W

■ 6,500 K
■ 3,000 K

⚡ 100-240V~

🕒 25,000 h

▲ 180°

💧 IP20


💡 2700 lm

⚖️ 94 gr

🔌 E26/27



Incluye adaptador para
convertir a base E39/40



EG-BOMB-48W

48W

■ 6,500 K
■ 3,000 K

⚡ 100-240V~

🕒 25,000 h

▲ 140°

💧 IP20


💡 4,500 lm

⚖️ 177 gr

🔌 E26/27




Incluye adaptador para
convertir a base E39/40



ALTA POTENCIA

EG-K1045W



45W

■ 5,000 K

⚡ 100-277V~

⌚ 50,000 h

▲ 360°

💧 IP65

☀ 6,750 lm

⚖ 960 gr


🔌 E26/27* - E39/E40



*Bombillas con base E26/27 consulta tiempos de entrega

ALTA POTENCIA

EG-K1054W



54W

5,000 K

100-277V~

50,000 h

250°

IP65

8,100 lm

1.7kg

E26/27* - E39/E40



75W

5,000 K

100-277V~

50,000 h

320°

IP65


11,250 lm

1.6kg

E26/27* - E39/E40



EG-K1075W





*Bombillas con base E26/27 consulta tiempos de entrega

VINTAGE FILAMENTOS

EG-BF4W

4W

- 2,700 K
- ⚡ 127V~
- ⌚ 35,000 h
- ▲ 300°
- 💧 IP50
- 💡 300 lm
- ⚖ 15 gr
- 🔌 E26/27



EG-BF6W


6W

- 2,700 K
- ⚡ 127V~
- ⌚ 35,000 h
- ▲ 360°
- 💧 IP50
- 💡 740 lm
- ⚖ 35 g
- 🔌 E26/27

EG-BF6WW

6W

- 2,200 K
- ⚡ atenuable*
- ⚡ 127V~
- ⌚ 35,000 h
- ▲ 360°
- 💧 IP50
- 💡 740 lm
- ⚖ 35 g
- 🔌 E26/27



* Para el dimmer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN


VINTAGE FILAMENTOS

EG-BFS6W



6W

- 2,700 K
- ⚡ 127V~
- ⌚ 35,000 h
- ▲ 360°
- 💧 IP50
- ☀ 740 lm
- ⚖ 40 g
- 🔌 E26/27




EG-BFS6W-V



6W

- 2,200 K
- ⚡ atenuable
- ⚡ 127V~
- ⌚ 35,000 h
- ▲ 360°
- 💧 IP50
- ☀ 740 lm
- ⚖ 40 g
- 🔌 E26/27



* Para el dimmer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN

VINTAGE FILAMENTOS

EG-T185-6W

6W

2,200 K
atenuable

127V~

35,000 h


360°

IP50

740 lm

50 gr

E26/27



EG-BF12W

12W

2,700 K

127V~

35,000 h


300°

IP50

1,200 lm

50 gr

E26/27




* Para el dimmer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN

TIPO VELA

EG-BCF4W

4W

- 6,000 K
- 2,700 K
- 100-240 V~
- 35,000 h
- 300°
- IP50
- 440 lm
- E26/27 - E12
- 19.2gr




EG-BC4W

4W

- 15,000 h
- IP50
- E26/27 - E12
- 48gr

- 6,000 K
- 127V~
- 220°
- 450 lm

- 2,200 K
- atenuable*
- 100-130V~
- 230°
- 470 lm



**NUEVO
MODELO**



* Para el dimmer adecuado consultar con su especialista eléctrico, basado en las especificaciones del producto ENERGAIN

“

LUMINARIAS

DE EXTERIOR”






BAÑADORES

BAÑADOR DE PARED DMX

EG-BP-BEAM

36W



- RGBW
- 24V DC
- 50,000 h
- 15°
- IP66
- 2,000 lm
- 2.3 Kg
- 25m

EG-BP-BD

36W

RGBW

24V DC

50,000 h

15°



IP66

1,900 lm

2.2 Kg

25m

DMX
GRAN VARIEDAD
ESCENARIOS
PROGRAMABLES



CUERPO
ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO

*Para estos modelos se necesita fuente de poder a 24 V DC.

*Accesorios se venden por separado.


*Controlador DMX (EG-CRGB-DMX).

*Para conectar a controlador se requieren conectores EG-CMH-24VDC

*Interconectables en serie.

LINEALES

EG-XL-024-D3

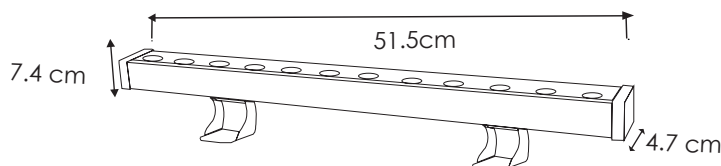

24W

RGBW 6,000 K ⚡ 24V DC

6,000 K ⚡ 100-240V~

3,000 K ⚡ 100-240V~

💧 IP65

💡 1,210 lm

📦 1.1 Kg

📏 24 m

🕒 50,000 h

📐 15°

*Compatible con DMX

*Estos accesorios se venden por separado.

*Requiere fuente FPWP

CUERPO
ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO



EG-XL-048-D3

48W

RGBW 6,000 K

RGBW 3,000 K

24V DC

50,000 h

15°


IP65

2,420 lm

2.2 Kg

22m

Compatible con DMX

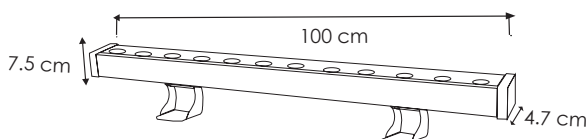

48W

3,000 K

6,000 K

100-240V~

50,000 h

15°


IP65

3,100 lm

2.2 Kg

32m

Los accesorios se venden por separado.





CUERPO
ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO

LINEALES

EG-BP-XL080

INTERCONECTABLE EN
SERIE



DMX

GRAN VARIEDAD
ESCENARIOS
PROGRAMABLES

80W

- RGBW*
- 24V DC
- 15°
- 50,000 h
- IP67
- 2,700 lm
- 3.6 Kg
- 33m



*Se necesita fuente de poder de 24V EG-FPWP

*Se recomienda usar con cualquiera de nuestros controladores DMX

* Requiere conectores EG-CMH-24VDC

*Estos accesorios se venden por separado.

CUERPO
ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO

EG-BP-XL-100W

100W

RGBW 3,000 K



100-240 V~

50,000 h

15°

IP67

65-80 lm/W

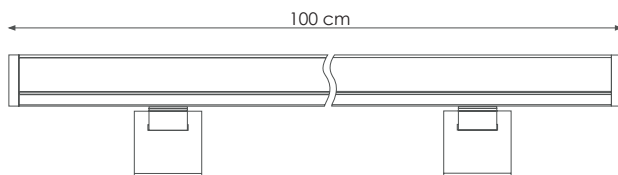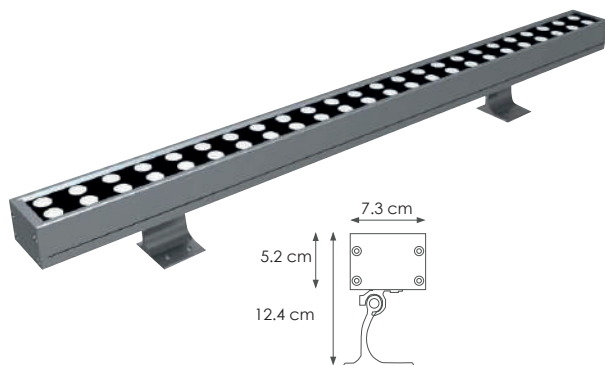

EG-BP-XL-180W

180W

RGBW 3,000 K



100-240 V~

50,000 h

15°

IP67

65-80 lm/W

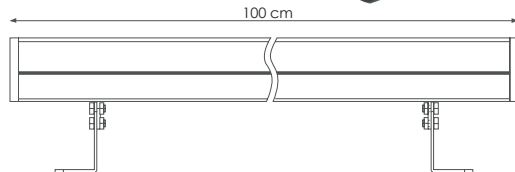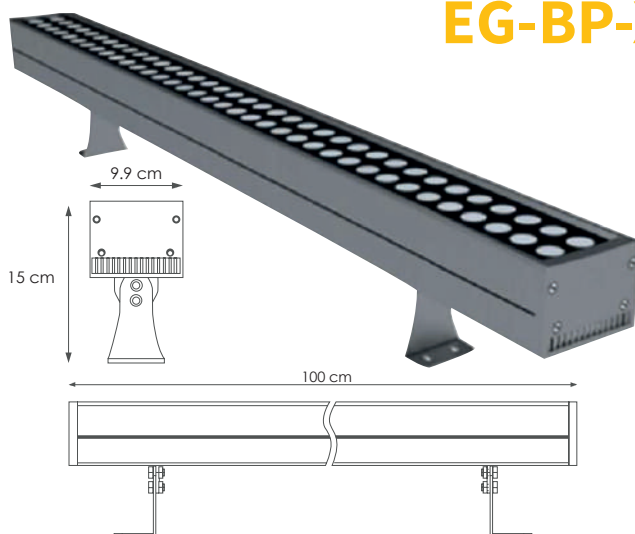


*Requiere controlador DMX, EG-CRGB-DMX ó EG-CON-BLUETOOTH-DMX

* Requiere conectores EG-CMH-24VDC

*Estos accesorios se venden por separado.

EG-B106A-SET



Incluye: Conector T y fuente de poder

0.4W por pieza

- 6,000 K
- 3,000 K
- amarillo
- azul

- 12V DC
- 35,000 h
- 90°

- IP67
- 28-40 lm
- 60g c/u



0.3W por pieza

- 6,000 K
- 3,000 K
- amarillo
- azul

- 12V DC
- 35,000 h
- 110°

- IP67
- 28-40 lm
- 60g c/u



Incluye: Conector T y fuente de poder

EG-F102A-SET



CUERPO
ACERO INOXIDABLE
VIDRIO TEMPLADO

EG-DIAMOND



1 W

3,000 K

100-240V~


50,000 h

40°

IP67

10 lm

360 g




CUERPO
ALUMINIO Y PC



CON ESTACA

EG-UN5W

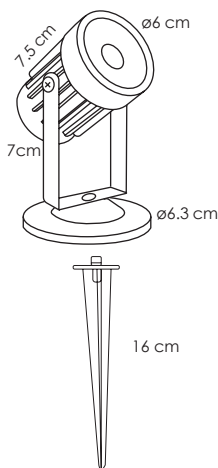

5 W

- 6,000 K
- 3,000 K
- Colores
- RGB automático
- 100-240 V ~
- 35,000 h
- 45°
- IP65
- 450 lm
- 260 g



EG-UN-15W

15W



- 6,000 K
- 3,000 K
- 100-240 V ~
- 35,000 h
- 20°
- IP65
- 1000 lm
- 550 g

CUERPO
CRISTAL Y ALUMINIO



FUENTE Y ALBERCA

EG-LPF-12W



12W

- 6,000 K
- 3,000 K
- Colores
- 24 V DC
- 35,000 h
- 35°
- IP68
- 1200 lm
- 1.6 Kg




*Sumergible a 1m de profundidad.
*Compatible con decodificador DMX
*Requiere fuente de poder EG-FPW
*RGB requiere controlador EG-CON01C.
*Interconectable en serie.

EG-LPA56-20W

20W

- 6,500 K
- 3,000 K
- Colores
- 12 V DC
- 35,000 h
- 120°
- IP68
- 2000 lm
- 1.3 Kg



*Sumergible a 1m de profundidad.
*No Interconectable
*Compatible con decodificador DMX
*Requiere fuente de poder EG-FPW-12V.
*RGB requiere controlador EG-CON01C.



CUERPO

ACERO INOXIDABLE 304
VIDRIO TEMPLADO

UP LIGHTS

EG-EP-1W



1 W



- | | | |
|---------|-------------|--------|
| 6,000 K | 100-240 V ~ | IP65 |
| 3,000 K | 35,000 h | 100 lm |
| Colores | 15° | 280 g |
| ■ ■ | | |

3 W

- | | | |
|---------|-------------|--------|
| 6,000 K | 100-240 V ~ | IP65 |
| 3,000 K | 35,000 h | 300 lm |
| Colores | 15° | 460 g |
| ■ ■ | | |





EG-EP-3W

EG-EP-6W

6 W





- | | | |
|---------|-------------|--------|
| 6,000 K | 100-240 V ~ | IP65 |
| 3,000 K | 35,000 h | 600 lm |
| Colores | 15° | 800 g |
| ■ ■ | | |



UP LIGHTS

EG-EP-9W

9 W





6,000 K
3,000 K
Colores
■ ■

⚡ 100-240 V ~
⌚ 35,000 h
◡ 15°

💧 IP65
💡 900 lm
⚖ 1.48 Kg

EG-EPCOB-20W

20W



6,000 K
3,000 K
Colores
■ ■

⚡ 100-240 V ~
⌚ 35,000 h
◡ 35°

💧 IP65
💡 2200 lm
⚖ 1.68 kg





CUERPO

ACERO INOXIDABLE 304
VIDRIO TEMPLADO

LINEALES

EG-YS305D-18W

18W



6,000 K
3,000 K
100-240V~

RGBW*
24V CD

35,000 h
15°

IP67
1,350 lm
1,450 lm
1.2 Kg

36W




EG-YS305D-36W

6,000 K
3,000 K
100-240V~

RGBW*
24V CD

35,000 h
15°

IP67
2,750 lm
2,900 lm
5.2 Kg

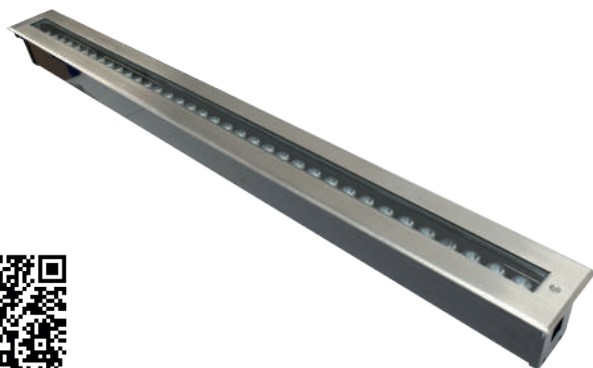

CUERPO
ALUMINIO
VIDRIO TEMPLADO

*Para RGBW requiere fuente de poder 24 V DC (EG-FPWP-24V) y controlador DMX EG-CRGB-DMX o EG-CON-BLUETOOTH-DMX, son interconectables.

*Colores monocromaticos en 6,000K y 3,000K no requieren fuente de poder, no son interconectables.

The image features several cylindrical, black-based light bulbs with clear glass tubes and visible internal filaments, scattered across a dark blue background. Some bulbs are upright, while others are tilted. A central orange banner with the word 'DECORATIVAS' in blue, outlined, sans-serif capital letters is the focal point. The banner is decorated with small white starburst icons at its corners. White dashed lines and small white squares trail from the top right of the banner, and white solid lines trail from the bottom left. On the right side, a blue arrow points towards the banner, and on the left, a blue arrow points away from it. The overall aesthetic is modern and minimalist.

DECORATIVAS

SOBREPONER

EG-DRUM-10W



10W

3,000 K

100-240V~


35,000 h

110°

IP55

900 lm

421 g



CUERPO

HIERRO FUNDIDO
Y POLICARBONATO



EG-ROCKEP-3W



3W

3,000 K

100-240V~


35,000 h

90°

IP65

250 lm

436 g



CUERPO

HIERRO FUNDIDO
Y CRISTAL

BOLARDO

EG-STICKUP-12W

12W

3,000 K

100-240 V~

25,000 h

360°


IP65

780 lm


2.8 Kg

CUERPO

HIERRO FUNDIDO
Y POLICARBONATO

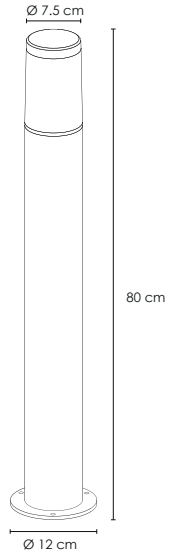

EG-TOWER

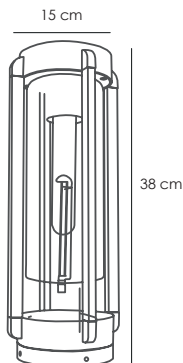

6W

2,200 K

127V~

35,000 h

360°

IP65

740 lm

2 kg

E26/27



INCLUYE BOMBILLA
EG-T185-6W



ARBOTANTE

EG-ROMA-6W

6W

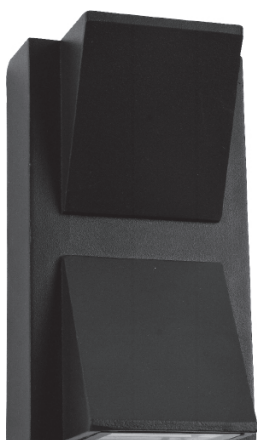

3,000 K

100-265V~

35,000 h

90°

IP65

470 lm

300 g



CUERPO

HIERRO FUNDIDO
Y POLICARBONATO

6W

EG-MOSCU-6W

3,000 K

100-265V~


35,000 h

120°

IP65

450 lm

436 g



120




CUERPO

HIERRO FUNDIDO
Y CRISTAL

ARBOTANTE

EG-CAIRO-12W

12W



3,000 K

100-265V~

35,000 h

90°

IP65

720 lm

490 g



DISEÑO DE LUZ
BIDIRECCIONAL

CUERPO
HIERRO FUNDIDO
Y CRISTAL

EG-MONACO-6W

6W

3,000 K

100-265V~


35,000 h

45°

IP65

380 lm


512 g



CUERPO
HIERRO FUNDIDO
Y CRISTAL

EG-MILAN-6W

6W



CUERPO
HIERRO FUNDIDO
Y CRISTAL

3,000 K

100-265V~

35,000 h

160°

IP65

200 lm

632 g

EG-NEWYORK



28W

3 000 K

100-240 V~


90°

25,000 h

IP65

1,597 lm

DISPONIBLE EN:
Negro y blanco mate.



CUERPO
ALEACIÓN DE
ALUMINIO

ARBOTANTE

EG-R44AB-4W

4W



11.5 cm

6.5 cm



3,000 K

100-240V~

35,000 h

15°

IP65

360 lm

210 g

4W

3,000 K

100-240V~


35,000 h

15°

IP65

360 lm

345 g




EG-R43SB-4W



EG-ARCU-3W

3W



3,000 K

100-240V~

35,000 h

45°


IP65

240 lm

240 g

EMPOTRABLE

EG-OSLO-3W

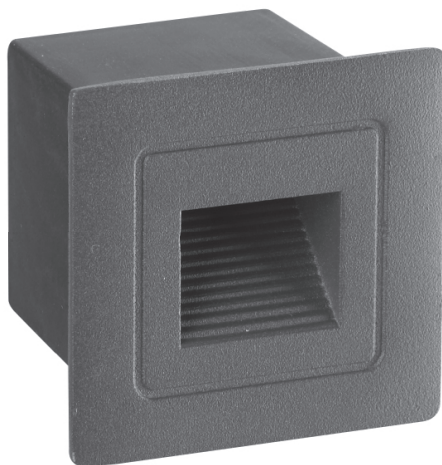

3W

3,000 K

100-265V~


35,000 h

45°

IP65

190 lm

110 g

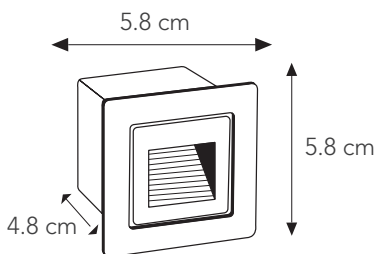

CUERPO
CRISTAL Y

ALEACIÓN DE ALUMINIO



REFLECTORES

SERIE FL

EG-FL-10W-RGB

10W



RGB*

100-240V~


30,000 h

120°

IP65

270 lm

170 g



EG-FL-30W-RGB

30W



RGB*

100-240V~


30,000 h

120°

IP65

870 lm

320Kg



CUERPO

ALUMINIO Y

CRISTAL TEMPLADO

126



*Incluye control remoto para cambio de color.

SERIE FL

EG-FL-50W-RGB



*Incluye control remoto para cambio de color.



50W

RGB*

100-240V~


30,000 h

120°

IP65

35 lm/W

1.65 Kg



EG-FL-100W



100W

6,500 K

3,000 K

100-277 V ~



35,000 h

100°

IP66

13,000lm

2.15kg



CUERPO

ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO



SERIE FL

EG-FL-200W




200W



CUERPO
ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO

128



6,500 K

3,000 K

100-277 V~

35,000 h

100°

IP66


24,000 lm

4.4 kg

SERIE FL

EG-FL-300W

- 6,500 K
- 100-277V~
- 35,000 h
- 70°
- IP66
- 36,000 lm
- 5.75 Kg

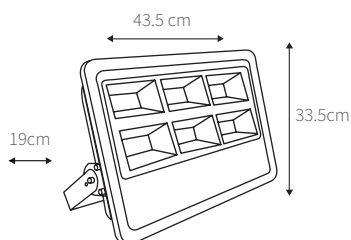


300W



EG-FL-400W

- 6 500 K
- 100-277V~
- 35,000 h
- 70°
- IP66
- 48,000 lm
- 8.5 Kg



400W




SERIE FL SLIM

EG-FL-100W-SLIM

100W

**NUEVO
MODELO**

- 6,500 K
- 100-277V~
- 30,000 h
- 110°
- IP66
- 14,000 lm
- 1.55 Kg




EG-FL-150W-SLIM

150W

**NUEVO
MODELO**

- 6,500 K
- 100-277V~
- 30,000 h
- 110°
- IP66
- 21,000 lm
- 2.2 Kg



130

SERIE FL SLIM


EG-FL-200W-SLIM

200W

**NUEVO
MODELO**



29.7



■ 6,500 K

⚡ 100-277V~

⌚ 30,000 h

▲ 110°

💧 IP66

💡 28,000 lm

⚖️ 2.81 Kg


EG-FL-300W-SLIM

300W

**NUEVO
MODELO**



35.7cm



■ 6,500 K

⚡ 100-277V~

⌚ 30,000 h

▲ 110°

💧 IP66

💡 42,000 lm

⚖️ Kg

SERIE FL SLIM

EG-FL-400W-SLIM



400W

■ 6,500 K

⚡ 100-277V~


🕒 30,000 h

▲ 110°

💧 IP66

💡 56,000 lm

⚖️ 4.9 Kg



EG-FL-500W

NUEVO



500W

■ 5,000 K

⚡ 100-277V~


🕒 30,000 h

▲ 60°

💧 IP65

💡 70,000 lm

⚖️ 11.15 Kg




SERIE FL

NUEVO EG-FL-1000W



1000W



- 5,000 K
- ⚡ 110-277V~
- 🕒 30,000 h
- ▲ 60°
- 💧 IP65
- ☀️ 140,000 lm
- ⚖️ 21.21 Kg




NUEVO



EG-DUALFLEX-FL



Potencia Ajustable



Temperatura de Color Ajustable



- 🛡️ IK 08
- ⚡ 110-277V~
- 🕒 30,000 h
- ▲ 120°
- 💧 IP65
- ⚖️ 6.7 Kg


2en1
AJUSTABLE
Potencia
Temperatura de color



SENSOR

EG-FL-50W-SENSOR

50W



6,000 K

IP65

5,500 lm

620 g

100-130 V ~

50,000 h


100°

SERIE FENIX

EG-FX-500W

SERIE SÚPER EFICIENTE
160 LÚMENES POR WATT

500W



6,000 K

IP66

80,000 lm

9 kg

100-277 V ~

50,000 h

*Ángulos disponibles
45° y 90°

CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL
134




SERIE FENIX

EG-FX-750W

SERIE SÚPER EFICIENTE
160 LÚMENES POR WATT

750W

- 6,000 K
- IP66
- 120,000 lm
- 14 kg
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- *Ángulos disponibles
45° y 90°

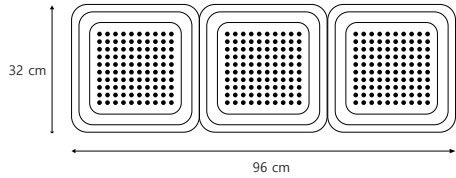


EG-FX-1000W

SERIE SÚPER EFICIENTE
160 LÚMENES POR WATT

1000W

- 6,000 K
- IP66
- 160,000 lm
- 17.2 kg
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- *Ángulos disponibles
45° y 90°





CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL

WALLPACK

EG-WALLPACK-80W

**NUEVO
MODELO**



80W

5,000 K

100-277 V~

50,000 h

100°

IP65

9,000 lm

3.1 kg





CUERPO

ALUMINIO Y PC

EG-WALLPACK-100W

NUEVO



100W

5,000 K

100-277 V~

50,000 h

100°

IP65

12,000 lm

3.1 kg



CUERPO

ALUMINIO Y PC

SERIE FLOOD

EG-FLOOD-10W

10W

NUEVO

■ 6,500 K

■ 3,000 K

● IP65


☀ 1,000 lm

⚖ 0.14 kg

⚡ 100-240 V ~

⌚ 15,000 h

▲ 110°



NUEVO

EG-FLOOD-20W

20W

■ 6,500 K

■ 3,000 K

● IP65


☀ 2,000 lm

⚖ 0.2 kg

⚡ 100-240 V ~

⌚ 15,000 h

▲ 110°



CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL

SERIE FLOOD

EG-FLOOD-30W

30W

NUEVO

■ 6,500 K

💧 IP65


☀️ 3,000 lm

⚖️ 0.34 Kg

⚡ 100-240 V ~

🕒 15,000 h

▲ 110°



NUEVO

EG-FLOOD-50W

50W

■ 6,500 K

💧 IP65


☀️ 5,000 lm

⚖️ 0.49 Kg

⚡ 100-240 V ~

🕒 15,000 h

▲ 110°



CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL

SERIE FLOOD

EG-FLOOD-100W

NUEVO



100W

■ 6,500 K

● IP65


☀ 10,000 lm

⚖ 1 kg

⚡ 100-240 V ~

⌚ 15,000 h

▲ 110°



CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL

EG-FLOOD-150W

NUEVO



150W

■ 6,500 K

● IP65


☀ 20,000 lm

⚖ 1.6 kg

⚡ 100-240 V ~

⌚ 15,000 h


▲ 110°



CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL

SERIE FLOOD

EG-FLOOD-200W



NUEVO

200W

■ 6,500 K

● IP65

☀ 28,000 lm

⚖ 2.1kg


⚡ 100-240 V ~

⌚ 15,000 h

▲ 110°

CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL

EG-FLOOD-300W



NUEVO

300W

■ 6,500 K

● IP65


☀ 41,000 lm

⚡ 100-240 V ~

⌚ 15,000 h

▲ 110°

CUERPO
ALUMINIO
Y CRISTAL

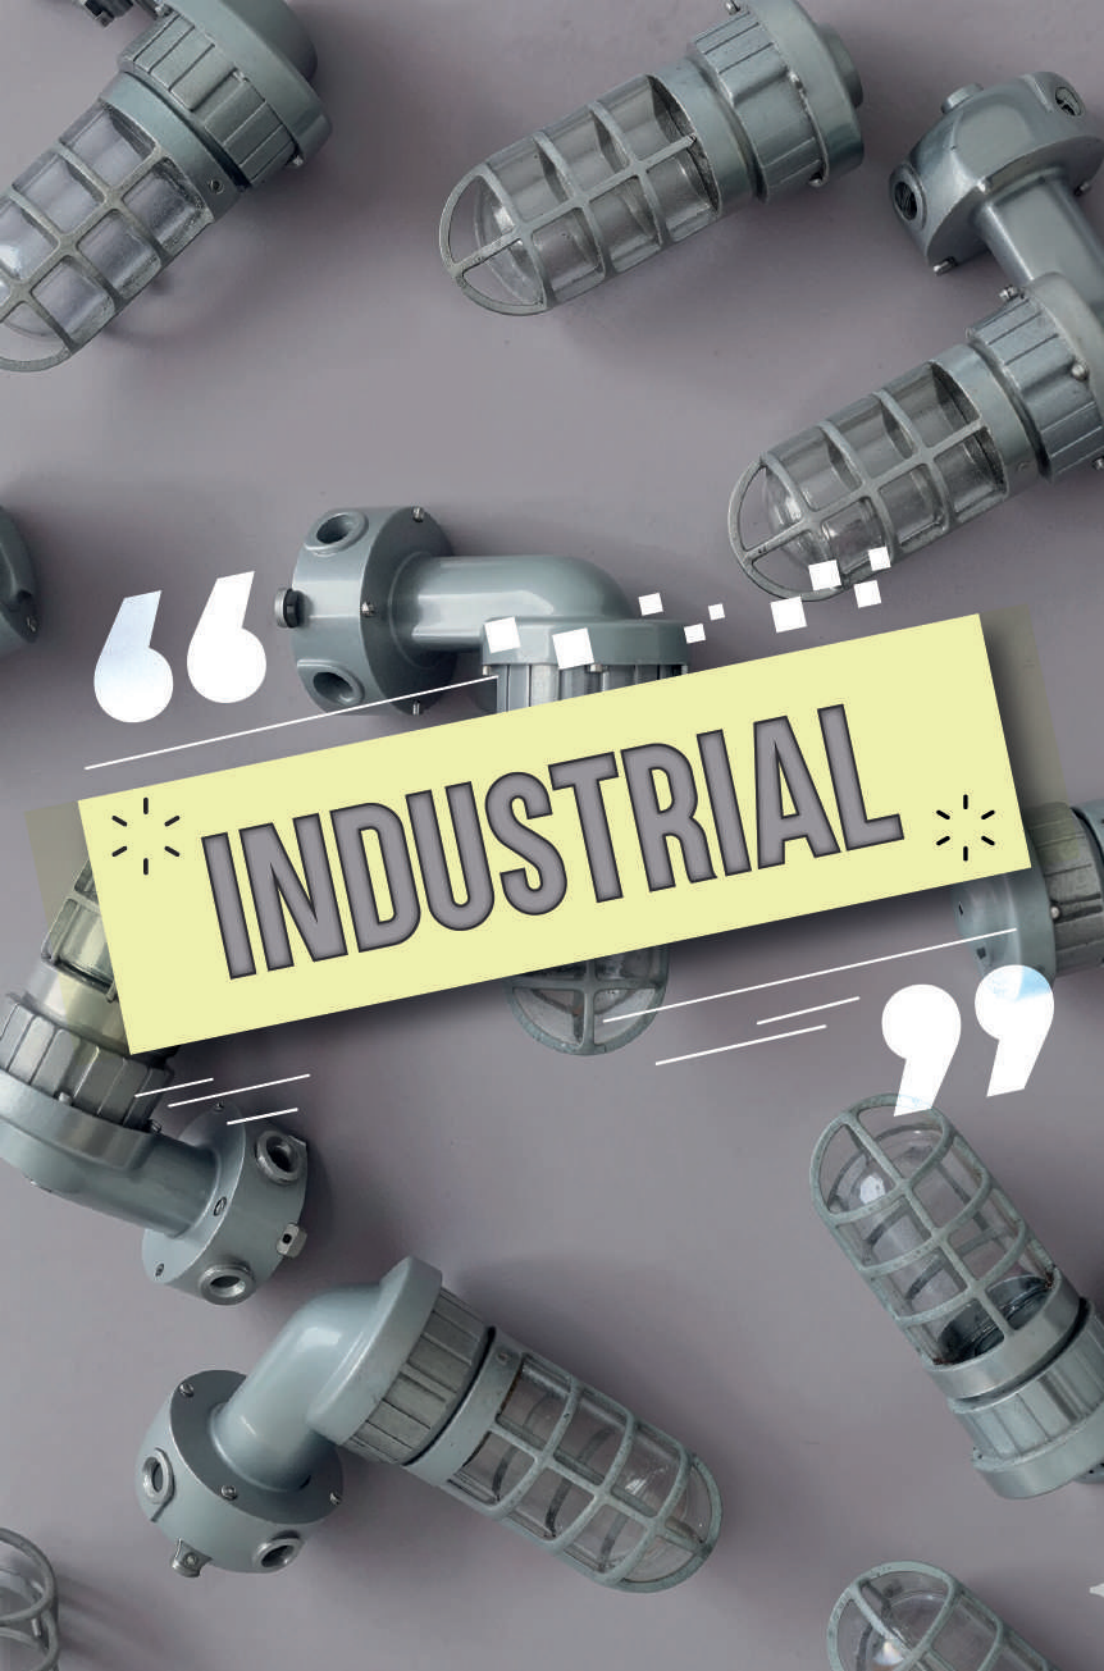

“



INDUSTRIAL



”



SERIE BAY

EG-BAY-500W



500W

- 5,500 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- 60°
- IP65
- 45,000 lm
- 18 kg



CUERPO
ALUMINIO
142

SERIE UFO

EG-PL-UFO

Luminaria UFO Serie K High Bay

Disponible

 atenuable
de 0 a 10 VCD

Para instalación
colgante

o sobreponer

Polycarbonato 60°

Cristal Templado 120°



Protección
contra impactos



100W

■ 5,500 K

⚡ 100-277 V~

⌚ 100,000 h

▲ 60°

▲ 120°

💧 IP66

☀ 16,000 lm

⚖ 3.4 kg

150W

■ 5,500 K

⚡ 100-277 V~

⌚ 100,000 h

▲ 60°

▲ 120°

💧 IP66

☀ 24,000 lm

⚖ 3.4 kg

200W

■ 5,500 K

⚡ 100-277 V~

⌚ 100,000 h

▲ 60°

▲ 120°

💧 IP66

☀ 32,000 lm

⚖ 4.2 kg

240W

■ 5,500 K

⚡ 100-277 V~

⌚ 100,000 h

▲ 60°

▲ 120°

💧 IP66

☀ 38,400 lm

⚖ 4.2 kg



*Brazo se vende por separado (EG-BR-UFO)

SERIE UFO

EG-PL-UFO-100W-ECO



Protección
contra impactos

100W

5,500 K
100-277 V~
50,000 h

90°
IP65
16,000 lm
2 kg



EG-PL-UFO-150W-ECO



Protección
contra impactos

150W

5,500 K
100-277 V~
50,000 h

90°
IP65
24,000 lm
2 kg



CUERPO

ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO
144

*Brazo se vende
por separado
(EG-BR-UFO)

SERIE UFO

EG-PL-UFO-200W-ECO



200W



Protección
contra impactos



- 5,500 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- 90°
- IP65
- 32,000 lm
- 2.5 kg



EG-PL-UFO-240W-ECO



240W



Protección
contra impactos



- 5,500 K
- 100-277 V ~
- 50,000 h
- 90°
- IP65
- 38,400 lm
- 2.7 kg



CUERPO

ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO

*Brazo se vende
por separado
(EG-BR-UFO)

EMERGENCIA

EG-SOS





*3 horas de operación




6W

- 5,500 K
- 100-240 V ~
- 50,000 h
- 90°
- IP30
- 400 lm
- 501 g



SERIE GS24

EG-GS24-100W



100W

- 5,000 K
- 100-277 V ~
- 100,000 h
- 110°
- IP66
- 160 lm/W
- 4.7 kg

CUERPO

ALUMINIO FUNDIDO Y
VIDRIO TEMPLADO



SERIE GS24

EG-GS24-120W


120W



- 5,000 K
- 100-277 V ~
- 100,000 h
- 110°
- IP66
- 160 lm/W
- 4.7 kg

CUERPO

ALUMINIO FUNDIDO Y
VIDRIO TEMPLADO



EG-GS24-150W


150W



- 5,000 K
- 100-277 V ~
- 100,000 h
- 110°
- IP66
- 160 lm/W
- 4.7 kg


CUERPO

ALUMINIO FUNDIDO Y
VIDRIO TEMPLADO



AJUSTABLE EG-DUALFLEX-UFO

NUEVO

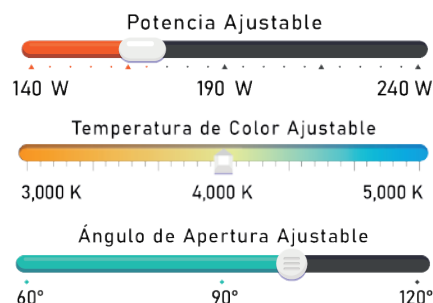

⚡ 100-277 V~

⌚ 50,000 h



⬆ IK 08

💧 IP 65

💡 43,200 lm

⚖ 4.48 kg

RESISTENTE A ALTAS Y
BAJAS TEMPERATURAS




3en1
AJUSTABLE

Potencia
Ángulo de apertura
Temperatura de color

A PRUEBA DE EXPLOSIÓN EG-EX-150W

150W

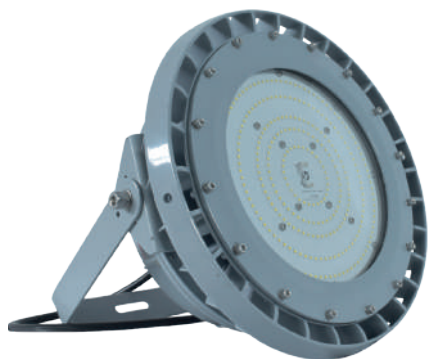

■ 5,000 K

⚡ 100-277 V~

⌚ 50,000 h

⬆ IK 10

▲ 110°

💧 IP 66

💡 21,000 lm

⚖ 8.2 kg


⏻ atenuable
de 0 a 10 VCD

Clase 1 división 2



CUERPO
ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO

RESISTENTE A ALTAS Y
BAJAS TEMPERATURAS




A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

EG-EX-27W

OPCIÓN B



OPCIÓN A




**NUEVO
MODELO**


27W

- 5,000 K
- 100-277 V~
- 50,000 h
- IK 10
- 20°
- IP 66
- 3,000 lm
- 3.7 kg
- atenuable de 0 a 10 VCD
- Clase 1 división 2

RESISTENTE A ALTAS Y
BAJAS TEMPERATURAS



CUERPO
ALUMINIO Y
CRISTAL TEMPLADO

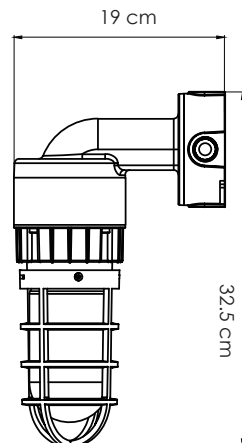

Conexión 1"

A top-down view of numerous street light fixtures of various shapes and sizes, including rectangular, cylindrical, and elongated models, some with visible LED arrays. They are scattered across a vibrant red background. In the center, a bright green rectangular sign is tilted, featuring the word 'VIALES' in large, bold, pink letters with a white outline. The sign is decorated with small white starburst graphics on its left and right sides. White dashed lines and small white squares trail from the top of the sign towards the upper right. On the right side, two thin white lines extend from the sign towards a light fixture. On the left, two pink teardrop shapes are positioned near the sign. On the right, two pink teardrop shapes are also present, one of which has a white square inside it. The overall composition is dynamic and modern, emphasizing the variety of street lighting technology.

VIALES

Serie PREMIUM incluye
BASE CON FOTOCELDA,
en serie ESTÁNDAR se
vende por separado.



SERIE LHD

EG-LHD-30W

30W



ESTÁNDAR

- 5,700 K
- ⚡ 100-277 V ~
- ⚡ 12-24 V DC
- ⌚ 100,000 h
- 💧 IP67
- ☀ 130 lm/W
3,900 lm
- ⚖ 2.3 kg



PREMIUM

- 5,700 K
- ⚡ 100-277 V ~
- ⚡ 12-24 V DC
- ⌚ 160,000 h
- 💧 IP67
- ☀ 160 lm/W
4,800 lm
- ⚖ 2.3 kg



EG-LHD-40W

40W



ESTÁNDAR

- 5,700 K
- ⚡ 100-277 V ~
- ⚡ 12-24 V DC
- ⌚ 100,000 h
- 💧 IP67
- ☀ 130 lm/W
5,200 lm
- ⚖ 2.3 kg



PREMIUM

- 5,700 K
- ⚡ 100-277 V ~
- ⚡ 12-24 V DC
- ⌚ 160,000 h
- 💧 IP67
- ☀ 160 lm/W
6,400 lm
- ⚖ 2.3 kg



CUERPO
ALUMINIO PURO



PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

*Solo la serie LHD
PREMIUM cuenta
con el certificado
PAESE



SERIE LHD



Serie PREMIUM incluye
BASE CON FOTOCELDA,
en serie ESTÁNDAR se
vende por separado.

EG-LHD-50W

50W



ESTÁNDAR

- 5,700 K
- ⚡ 100-277 V ~
- ⚡ 12-24 V DC
- ⌚ 100,000 h
- 💧 IP67
- ☀️ 130 lm/W
- 6,500 lm
- ⚖️ 2.3 kg



PREMIUM

- 5,700 K
- ⚡ 100-277 V ~
- ⚡ 12-24 V DC
- ⌚ 160,000 h
- 💧 IP67
- ☀️ 160 lm/W
- 8,000 lm
- ⚖️ 2.3 kg



EG-LHD-60W

60W



ESTÁNDAR

- 5,700 K
- ⚡ 100-277 V ~
- ⚡ 12-24 V DC
- ⌚ 100,000 h
- 💧 IP67
- ☀️ 130 lm/W
- 7,800 lm
- ⚖️ 2.3 kg



PREMIUM

- 5,700 K
- ⚡ 100-277 V ~
- ⚡ 12-24 V DC
- ⌚ 160,000 h
- 💧 IP67
- ☀️ 160 lm/W
- 9,600 lm
- ⚖️ 2.3 kg



CUERPO
ALUMINIO PURO
152



PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

*Solo la serie LHD
PREMIUM cuenta
con el certificado
PAESE



Serie PREMIUM incluye
BASE CON FOTOCELDA,
en serie ESTÁNDAR se
vende por separado.



SERIE LHD

EG-LHD-80W



ESTÁNDAR

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 100,000 h
- IP67
- 130 lm/W
10,400 lm
- 4.6 kg



80W

PREMIUM

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 160,000 h
- IP67
- 160 lm/W
12,800 lm
- 4.6 kg



EG-LHD-100W



ESTÁNDAR

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 100,000 h
- IP67
- 130 lm/W
13,000 lm
- 4.7 kg



PREMIUM

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 160,000 h
- IP67
- 160 lm/W
16,000 lm
- 4.7 kg



CUERPO
ALUMINIO PURO



PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

*Solo la serie LHD
PREMIUM cuenta
con el certificado
PAESE



SERIE LHD



Serie PREMIUM incluye
BASE CON FOTOCELDA,
en serie ESTÁNDAR se
vende por separado.

EG-LHD-120W



ESTÁNDAR

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 100,000 h
- IP67
- 130 lm/W
15,600 lm
- 7.4 kg



120W

PREMIUM

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 160,000 h
- IP67
- 160 lm/W
19,200 lm
- 7.4 kg



EG-LHD-150W



ESTÁNDAR

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 100,000 h
- IP67
- 130 lm/W
19,500 lm
- 7.6 kg



150W

PREMIUM

- 5,700 K
- 100-277 V ~
- 12-24 V DC
- 160,000 h
- IP67
- 160 lm/W
24,000 lm
- 7.6 kg



CUERPO
ALUMINIO PURO
154



PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

*Solo la serie LHD
PREMIUM cuenta
con el certificado
PAESE




SERIE LD

EG-LD-65H

NUEVO

70W

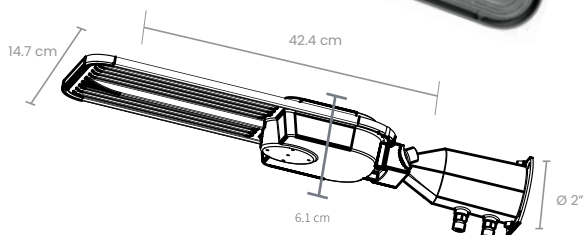

- 5,500 K
- 100-277 V~
- 50,000 h
- IP65
- 9,800 lm
- 110°
- 992 g




CUERPO

ALUMINIO Y
POLICARBONATO

EG-LD-100H

NUEVO

100W

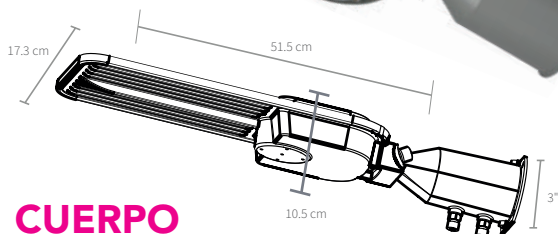


- 5,700 K
- 100-277 V~
- 50,000 h
- IP65
- 12,000 lm
- 110°
- 1.42 kg



CUERPO



ALUMINIO Y
POLICARBONATO

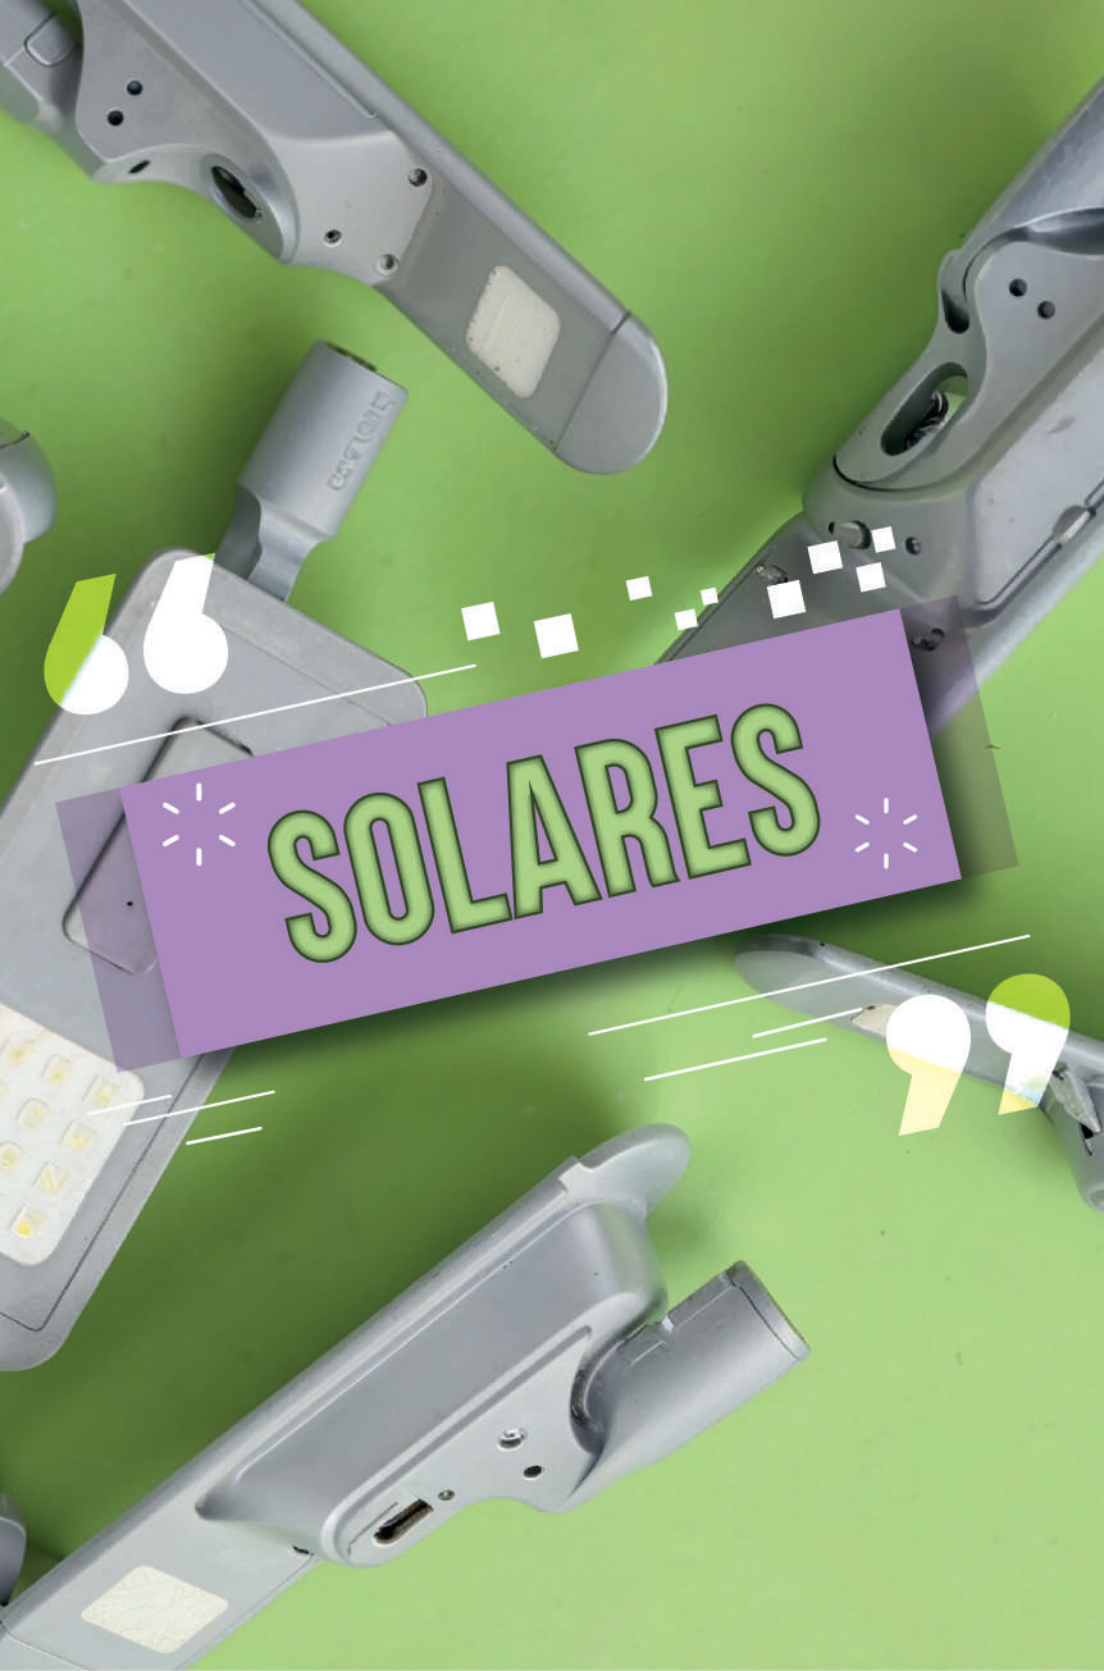

SOLARES

AUTÓNOMAS SOLARES

EG-AIO

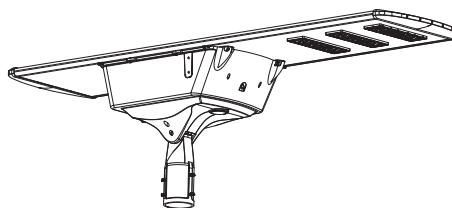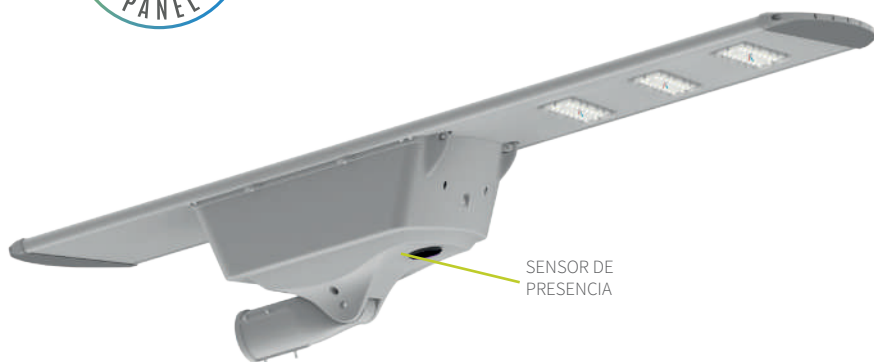

30W*



40W*



50W*



60W



80W



100W




120W*



150W*



200W*



5,700 K

6 h

24 - 36 hrs

IP66

200 lm/W

*Pregunta por los tiempos de entrega.

REFLECTOR SOLAR

EG-FL-S300



SENSOR
DE LUZ



INCLUYE
CONTROL





**CUERPO
REFLECTOR**
POLICARBONATO

CUERPO PANEL
POLISILICIO

20W

- 6,500 K
- 3.2 V CD
- 6 h
- IP65
- 2,200 lm
- 110°
- 8.2 kg
- 2000 ciclos



REFLECTOR SOLAR


EG-SOLAR



REFLECTOR CON PANEL SOLAR


6W

- 6,000 K
- IP65
- 150 lm/W
- 750 g
- 2,000 ciclos
- 105°

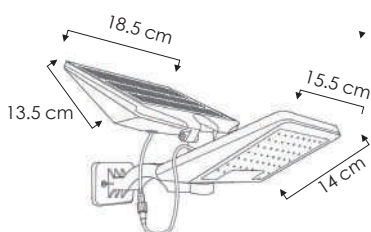

BOLARDO SOLAR

EG-APOLO

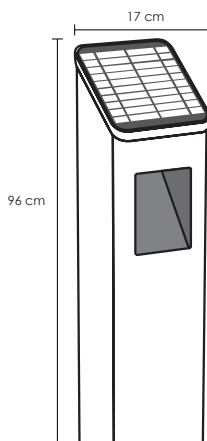

3W

3,000 K

2000 ciclos

40°

IP65

100 lm



Cuando anochece, la luz encenderá automáticamente.

MODO 1: Cuando la luminaria detecte movimiento, su intensidad alcanzará el 100% de su potencia. Y al no detectar movimiento, la intensidad bajará al 5% en 15 segundos.

MODO 2: Presione el botón por segunda vez. Cuando la luminaria detecte movimiento, su intensidad alcanzará el 100% de su potencia y al no detectar movimiento se apagará después de 15 segundos.

MODO 3: Presione el botón por tercera vez. La luz se apaga.



CUERPO
POLICARBONATO Y
ALEACIÓN DE ALUMINIO


ARBOTANTE SOLAR

EG-MARTE



3W

4,000 K
2,000 ciclos
45°
IP65
200 lm
1.1 kg



Cuando anochece, la luminaria encenderá de manera automática, cuando detecte movimiento la luminaria alcanzará el 100% de su potencia y al no detectar movimiento su intensidad bajará al 5% en 30 segundos.




CUERPO

ALEACIÓN DE ALUMINIO
POLICARBONATO Y

EG-TORCH

1.2 W

1,600 K
solar
200°
IP65
1 lm
154 g

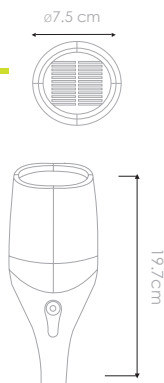

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Con nuestra experiencia, desarrollamos proyectos llave en mano con soluciones diseñadas a las necesidades del cliente, buscando promover un mejor uso de la energía implementando medios de generación renovables, alineados con nuestro objetivo de ser una empresa sustentable.

Ofrecemos soluciones en:

Residencial



Desarrolla el sistema ideal para ti de acuerdo a tus consumos, identificando, por medio de tu recibo de luz, la mejor manera de producir tu propia energía y pagando menos a CFE.

Comercial

La solución según las necesidades de cada empresa de baja y mediana tensión. Tenemos la respuesta ya sea en sistemas interconectados o aislados, de cualquier escala.



INDUSTRIAL

Especialistas en proyectos llave en mano de acuerdo a las necesidades de la industria. Contamos con el personal y la capacidad de poder desarrollar proyectos en mediana y gran escala, en relación al consumo, la maquinaria y especificaciones del rubro industrial.



SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS



SUBURBANAS

PUNTA DE POSTE

EG-POSTE-VELA

50W

- 4,000 K
- RGB W*
- 100-240 V ~
- IP65
- 6,500 lm
- 360°
- 100 000 h

Disponible Altura
3.00m



CUERPO
ACERO Y
POLICARBONATO

120cm


180cm

300cm

11.4cm



EG-PP-ESTOCOLMO

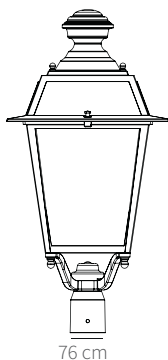

76 cm

86 cm

40W
60W
70W
80W
100W
120W
150W

- 5,700 K*
- 4,000 K
- 3,000 K*
- 120°
- 220 V ~
- IP67
- 145 lm/W
- 8.8 kg




CUERPO
ALUMINIO



*Pregunta por los tiempos de entrega

PUNTA DE POSTE

EG-ST20

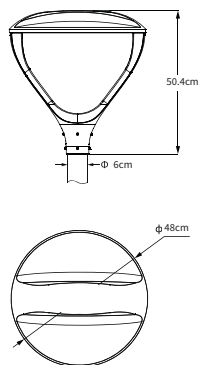

- 4,000 K
- 100-277 V~
- 50,000 h
- 120°
- IK 08
- IP66
- 145 lm/W

Opciones de modelos

EG-ST20-A



EG-ST20-B



EG-ST20-C



60W

80W

100W

120W

150W



*Pregunta por los tiempos de entrega de 5 700K, 5 000K o 3 000K.



*Versión C sobre pedido.



ACCESORIOS

EG-BP-T8-G13

Base G13 para lámparas T8



EG-DPP-6W
EG-DPP-9W
EG-DPP-12W
EG-DPP-18W
EG-DPP-24W

⚡ 100-240 V AC

💧 IP40



**Fuente remota de poder
para luminaria tipo panel.**

FAMILIA
LEP



**Fuente remota de poder ATENUABLE a
fase 127V para luminaria tipo panel.**

⚡ 100-240 V ~

💧 IP40

EG-DPPA-9W
EG-DPPA-12W
EG-DPPA-18W



FUENTE DE PODER

EG-FPWP

Fuente de poder para bañador.



150W 240W

⚡ 24 V DC

💧 IP65

⚡ 24 V DC

💧 IP65

Compatible con bañadores
de pared RGB 24V DC IP66


EG-FP-100W-12V

Fuente de poder para tira de
12V y EG-LPA56-20W

100W

⚡ 100 - 240 V AC
a 12 V DC

💧 IP20

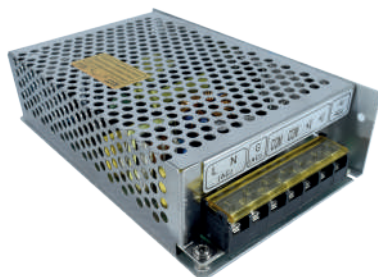

EG-FP-150W-24V

150W

EG-FP-240W-24V

200W

Fuente de poder 24V

Instalación en interior



⚡ 100 - 240 V AC
a 24 V DC

💧 IP20



FUENTE DE PODER

EG-FP-24W

Fuente de poder de 24W para tira
LED de 12V y EG-LPA56-20W



24W

⚡ 100-240 V

💧 IP20

Compatible con tiras LED 12 V

EG-FP-48W

Fuente de poder de 48W para tira
LED de 12V y EG-LPA56-20W

48W

⚡ Entrada: Salida: 💧 IP20
100-240 V ca 12 V dc

Compatible con tiras LED 12 V



ACCESORIOS PARA LUMINARIAS EMPOTRABLES DE CORTESÍA EXTERIOR

Compatibles con
los modelos:

EG-F102A-SET

EG-B106A-SET

💧 IP65



EG-TRACK-1M

Riel para luminaria de acentos Tracklight
Disponible en color blanco y negro.




Compatible
con los modelos:

EG-TLS-20W

EG-TLS-35W

EG-TLS-MR7W

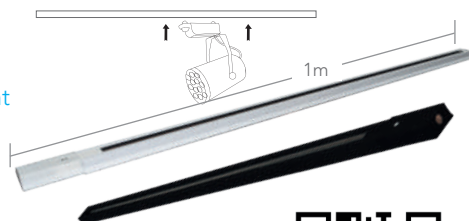

TRACK LIGHT

Conector para unir rieles monofásicos para luminarias Track Light .

EG-TRACK-CON



Disponible en color blanco y negro

EG-TRACK-CON-L



EG-TRACK-CON-T



EG-TRACK-CON-X



PARA MODELOS:
EG-TLS-MR7W
EG-TLS-20W
EG-TLS-35W

ARILLOS PARA TRACK LIGHT



EG-TLS-G1



EG-TLS-B1



EG-TLS-N1



EG-TLS-S1




*Para modelos:
EG-TLS-MR7W
EG-TLS-MS7W



BALASTRO DE EMERGENCIA

EG-BE40W-2HRS

3-40W

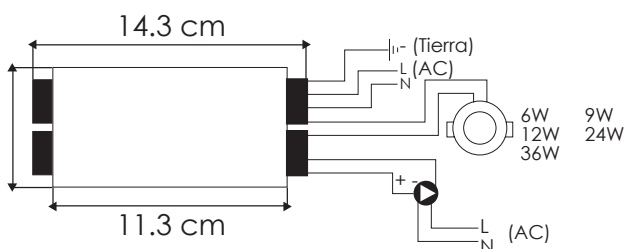

Balastro de Emergencia

⚡ 85-265 V~

💧 IP50

Compatible con Serie LEP
y panel 40W

TIEMPO DE
RESPALDO
2 HRS.



AMPLIFICADOR

EG-AP-RGB

Amplificador

Para Bañador de Pared RGB 24V



150W

⚡ 12/24 V DC

💧 IP68



CONTROLADOR RGB

EG-CRGB-E

Controlador y control remoto RGB

Para Tira LED de 12V-RGB de 5 m económico.



⚡ 12 V DC

💧 IP20



CONTROLADORES

EG-CRGB-DMX

Amplificador


⚡ 12 V cd

⚖ 465 g



Entrada de señal DMX	1CH DMX (485)
Señal de salida DMX	3CH DMX (485)
Socket DMX512	XLR de 3 pines, termina verde

Amplificador DMX
para luminario LED tipo bañador y tira.



EG-CRGB-DMX

Decodificador

Decodificador DMX


para luminario LED tipo bañador y tira.

⚡ 12-24 V cd

⚖ 420 g



Interfaz DMX	3-Pines XLR RJ45
Señal de entrada	DMX512 RDM



EG-CMH-24VDC

Conector para controlador EG-CRGB-DMX

5 pines; macho y hembra para alimentación de bañador DMX

17 cm de largo

24 DVC

IP65



EG-EX1M

Extensión de 1m de largo

Para interconectar bañador DMX

-5 pines

-24 DVC




EG-EX2M

Extensión de 2m de largo

Para interconectar bañador DMX

-5 pines

-24 DVC

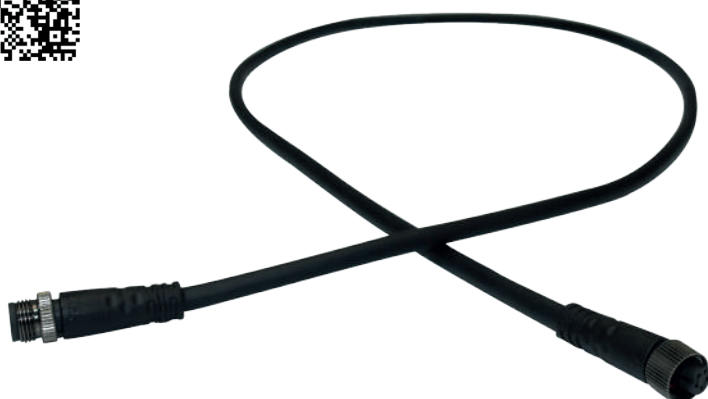

CONTROLADORES

EG-CRGB-DMX

Controlador Master



3W

⚡ 100-240 V CA

⚖ 806 g


💧 IP20



Controlador Master DMX

para luminario LED tipo bañador y tira

Para uso de EG-YS305D, EG-BEAM, EG-BP-BD, TIRA LED, EG-BP-XL080, EG-BP-XL100, EG-BP-XL180, EG-XL048, EG-XL024



EG-CON-BLUEETOOTH-DMX




Panel táctil inteligente , interruptor de pared que integra señales DMX manuales Bluetooth 5.0

3W


⚡ 12-24 V DC

⚖ 225g

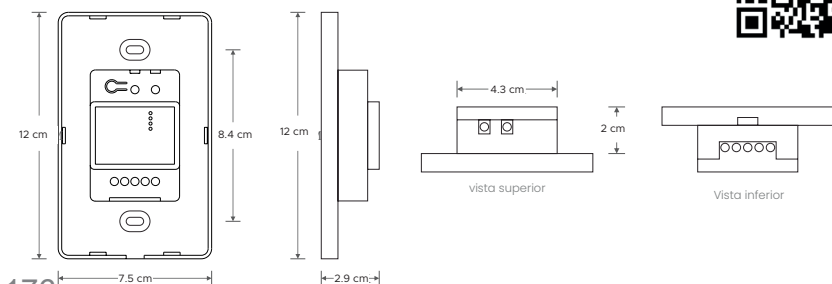

CONTROLADOR DE BAÑADORES

EG-CON-01C

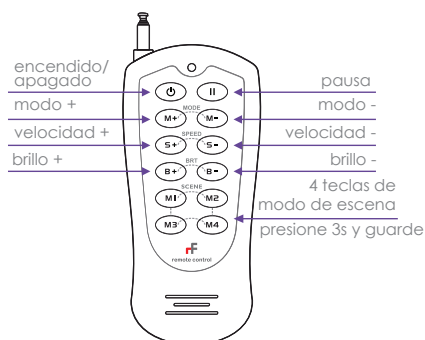


⚡ 12/24 V~

💧 IP20

⚖️ 210 g

🕒 35 000 h

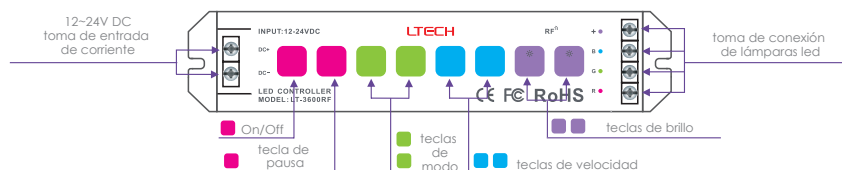

Niveles de Brillo	20	Interface	Touch
Niveles de Velocidad	20	Distancia de control	>30m (sin barrera)
Canal de salida	3: RGB	Corriente de salida (Max)	6 A por canal

Compatible con:
-EG-LPA56-RGB
-EG-LPF-RGB



CONTROLADORES

CONTROLADOR PARA LUMINARIAS AUTÓNOMAS


EG-CS20



⚡ 12/24 V ~

💧 IP68

⚖️ 300 g

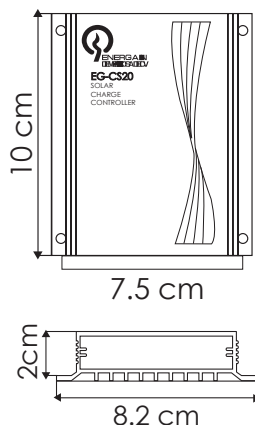

CONTROLADOR RGB PARA TIRA LED

EG-TL-CRGB-127V



Controlador RGB para Tira LED

EG-TL-5050-60LED's 127V

Compatible con tiras LED DE
127V de 25m

Hasta agotar existencias

EG-TL-SCOB-CRGB-127V



⚡ 127 V

💧 IP67

Controlador RGB para Tira LED


EG-TL-SCOB-RGB-25M

Compatible con tiras LED DE
127V de 25m RGB



TIRA LED

CONECTORES PARA TIRAS LED 12V

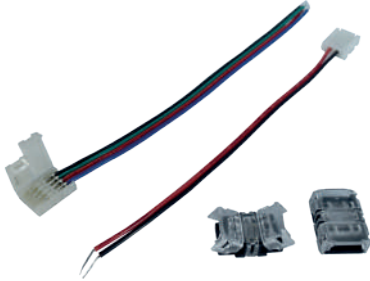

IP20


Para tiras 3528 y tiras 5050

Modelo

EG-ST5-3528
EG-ST5-5050
EG-STSL-3528
EG-STSL-5050
EG-SC-5050
EG-SC-3528
EG-STSL-5050 RGB
EG-SC-5050 RGB

Hasta agotar existencias

ACCESORIOS PARA TIRA LED DE 127V

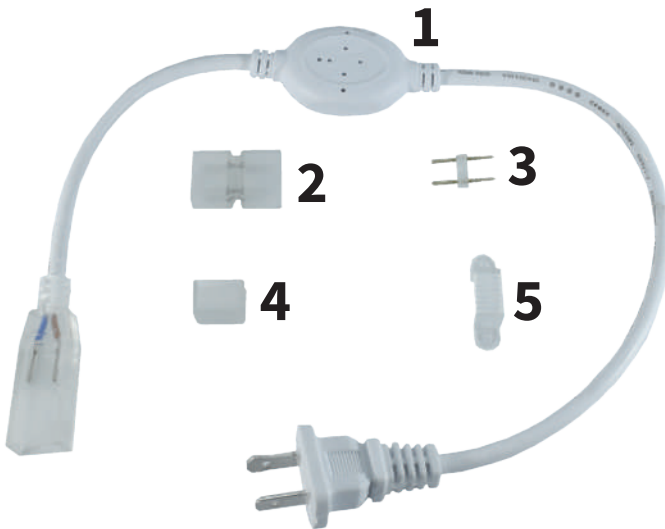

- Convertidor
- Conector corto
- End cap
- Clip en "U"
- Cubierta para protección final

Modelo

1	EG-SC-5050-127VAC_IP65
2	EG-STSD-5050-127V
3	EG-ST5-5050
4	EG-ENDCAP-5050-127V_IP65
5	EG-CLU-5050-127V

Modelos RGB

EG-ST5-5050-127V-RGB
EG-STSD-5050-127V-RGB
EG-STSDL-5050-127V-RGB

TIRA LED

EG-SCOB-SC

Conector largo para conectar tira scob monocromaticos de 24 V cd.



EG-SCOB-STS

Conector corto para unir tiras SCOB cortadas monocromaticas a 24V cd.



EG-FP-SCOB

Fuente de poder tira Led
SCOB-72W-24V dc.



EG-SCOB-STSL

Conector largo de dos puntas para unir tiras SCOB cortadas monocromaticas a 24 V cd.



ACCESORIOS PARA EG-TL-SCOB-50W

EG-SCOB-SC-127V

CONVERTIDOR



EG-SCOB-STS-127V

CONECTOR PARA TIRA LED



EG-SCOB-ENDCAP-127V



Tapa final



EG-SCOB-CLU-127V

Hebilla para fijar CLIP EN "U"





EG-FC

FOTOCELDA




EG-BR-UFO

Soporte para sobreponer UFO
100W / 150W / 200W / 240W

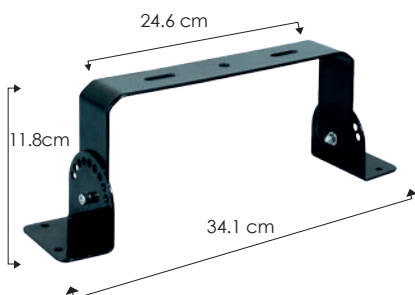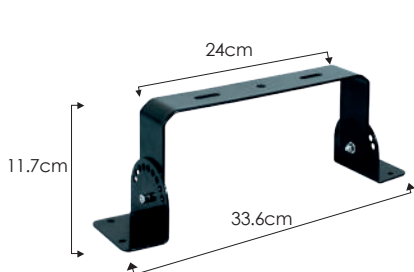

EG-LHD-BDR

Brazo de aluminio dirigible para luminaria vial

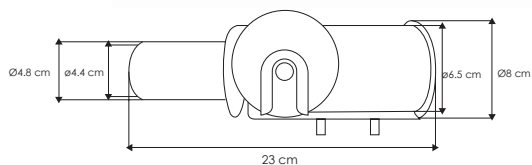

EG-PDL-CON-L



EG-PDL-CON-T



EG-PDL-CON-X



EG-ACPDL-4000

PARA PDL-4000

Accesorio para interconectar luminaria

colgante modelo EG-PDL-4000

Incluyen tornillería
para su instalación.




EG-PDL4000-EP

**Accesorios para
sobreponer luminaria**

colgante modelo

EG-PDL-4000

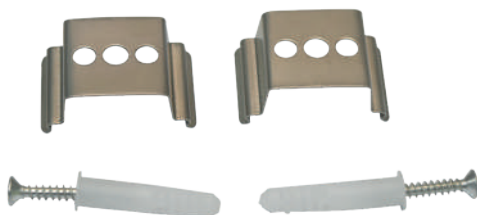

EG-LUX-TRACK-MAGNETIC

RIEL MAGNETICO PARA EG-LUX-TRACK Y EG-LUX-LIGHT

IP20

3m



EG-TL-VELTRIX-SCA **NUEVO**



CONECTOR CORTO
PARA UNIR TIRAS
VELTIX

IP20



EG-TL-VELTRIX-SCB **NUEVO**



CONECTOR CORTO
PARA ALIMENTAR TIRAS
VELTIX

IP20



EG-ALU-FP100W-12V FUENTE DE PODER PARA ALUFLEX

NUEVO



100 W

100-240 V~

IP20
12VCD

EG-ALU-FP36W-12V

FUENTE DE PODER PARA ALUFLEX



NUEVO



36 W

● IP20

⚡ 12 V DC

EG-ALU-FP36W-24V

FUENTE DE PODER PARA RIEL MAGNETICO



NUEVO




36 W

⚡ 24 V DC

● IP20

EG-ALU-ACC10

ACCESORIO PARA LUZ DE GABINETE, PARA TIRA ALUFLEX

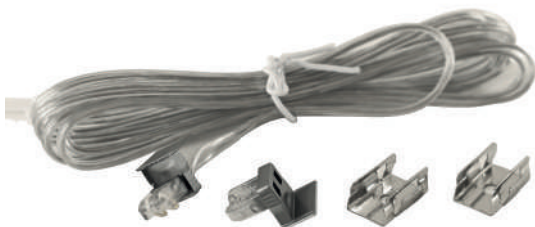

NUEVO



⚡ DC 12/24 V

● IP20

2 Clips
1 Tapa de extremo
1 Tapa de extremo con
conector sin soldadura.

EG-ALU-BOX6VIAS

NUEVO

Conector para Aluflex.
Caja de conexiones, 6 vías.



⚡ DC 12/24 V

💧 IP20

📏 12cm longitud del cable



EG-TL-COB-SC

Conector para tira FLEXCOB

NUEVO



⚡ DC 12/24 V

💧 IP20



EG-ALU-CCTD

Control independiente sensor táctil
para atenuar.

NUEVO



⚡ DC 12/24 V

💧 IP20

📏 2m de longitud
187

EG-TL-COB-SC-8N1

NUEVO

Conector 8 EN 1 para FUENTE de tira LED FLEXCOB a cable



IP20

EG-ALU-CCSENSOR

NUEVO

Control central con barrido manual ALUFLEX



⚡ DC 12/24 V

💧 IP20

📏 2m de longitud



EG-ALU-CCPUERTA

Control central para puerta única ALUFLEX

NUEVO



⚡ DC 12/24 V

💧 IP20

📏 2m de longitud

EG-ALU-CCPUERTA2 **NUEVO**

Control central sensor para doble puerta ALUFLEX



⚡ DC 12/24 V

💧 IP20

📏 2m de longitud

EG-ALU-SCSENSOR **NUEVO**

Control independiente, sensor doble de puerta ALUFLEX



⚡ DC 12/24 V

💧 IP20

📏 2m de longitud

EG-ALU-EXTH/M-2M **NUEVO**

Conector dupont de extensión hembra y macho ALUFLEX



⚡ DC 12/24 V

💧 IP20

📏 2m de longitud

EG-TL-CR-WIFI

Controlador LED tira LED DIGITAL

NUEVO



⚡ DC 12V

💧 IP20

EG-ALU-SCTD

NUEVO

Control independiente sensor de puerta ALUFLEX



⚡ DC 12/24 V

💧 IP20

📏 2m de longitud

EG-ALU-ACC13

NUEVO

ACCESORIO PARA PERFIL LED ALUFLEX



⚡ DC 12/24 V

💧 IP20

2 Clips

1 Tapa de extremo

1 Tapa de extremo con
conector sin soldadura.

EG-LUX-CONECTOR

Conector para LUXTRACK Y LUX LIGHT




⚡ DC 12-24 V

💧 IP20

📏 1.8 m de longitud
5 Clips

EG-LUX-CONECTOR-H

Conector horizontal para LUZ TRACK, Y LUX LIGHT

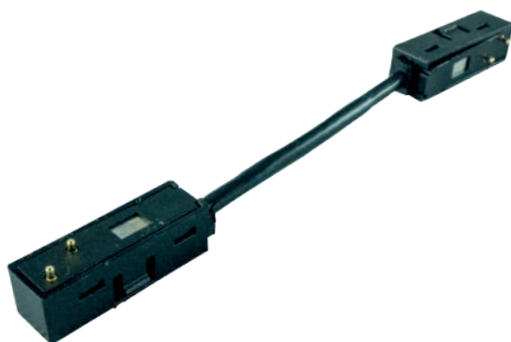


⚡ DC 12-24 V

💧 IP20

📏 1.8 m de longitud
5 Clips

EG-LUX-CONECTOR-V

Conector vertical para LUX TRACK y LUX LIGHT

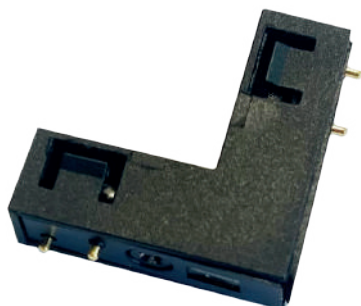

⚡ DC 12-24 V

💧 IP20

EG-FP-60W

Fuente de Poder



NUEVO

⚡ 100-220 V AC

💧 IP20

EG-FP-70W

Fuente de Poder



NUEVO

⚡ 100-220 V AC

💧 IP20

EG-FP-90W

Fuente de Poder



NUEVO

⚡ 100-220 V AC

💧 IP20

EG-FP-100W

Fuente de Poder



NUEVO

⚡ 100-220 V AC

💧 IP20

EG-FP-200W

Fuente de Poder



NUEVO

⚡ 100-220 V AC

💧 IP20

LA ILUMINACIÓN CREA ATMÓSFERAS Y EXPERIENCIAS SENSORIALES ÚNICAS.

ENERGAIN con más de 15 años de experiencia en el sector de la **iluminación**, cuenta con un amplio catálogo de más de **560 soluciones de tecnología LED** para iluminar **hospitales, centros comerciales, parques industriales, fraccionamientos, vialidades, auditorios, edificios, parques, fachadas y más.**

Además, de contar con un **laboratorio** de última generación **especializado** donde realizan pruebas a cada **producto** asegurándose que cumplan con todas las certificaciones de **calidad** exigidas para su uso y venta al público.

En **Puebla** se localiza la **planta de producción** donde ensamblan algunos de los modelos que comercializan avalados por las **NORMAS OFICIALES**, así como el distintivo **HECHO EN MÉXICO**.

Se han desarrollado **GRANDES PROYECTOS** llave en mano en el Sector Público mediante el suministro, instalación, sustitución y mantenimiento de sistemas de **Alumbrado Público**, para municipios en los estados de **Campeche, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz** entre otros, de igual manera en la sustitución de luminarias de la primera y segunda sección del **Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México**.

ENERGAIN, cuenta con un equipo especializado para desarrollar cada **proyecto** entendiendo las características y brindando **soluciones eficientes y de calidad**, respaldado por sus más de 16 años en el segmento de la iluminación y su infraestructura generando valor y aportando soluciones.





ESFERA INTEGRADORA DE ULBRICHT

En ENÉRGAIN convencidos de la mejora de nuestros productos y procesos, hemos invertido en la implementación de un laboratorio de última generación especializado en pruebas de iluminación con un riguroso control de producción aplicando los más altos estándares, dando como resultado una mejora constante en nuestros productos de iluminación y aseguramiento de la excelente calidad de los mismos.

El laboratorio cuenta con una esfera integradora de Ulbricht de 2m de diámetro con recubierta interna de alta reflectancia mayor al 80%, tiene disponibilidad de configuración 2π (colocación superior de la esfera) y 4π (colocación central de la esfera).

En México existen muy pocos laboratorios de pruebas de iluminación que cuentan con una esfera con estas dimensiones y capacidad, la esfera tiene la habilidad de

medir luminarios y lámparas de LEDs, incandescentes y fluorescentes.

Nuestra esfera integradora, nos permite medir las características de los luminarios y lámparas bajo prueba como lo es, el flujo luminoso que es emitido en Lúmenes, Temperatura de Color Correlacionada, Índice de Rendimiento de Color (Ra), Eficiencia Luminosa, Longitud de Onda y Coordenadas Cromáticas (DUV), así también con los mismos equipos de mediciones se pueden medir parámetros eléctricos como la potencia, tensión, corriente, factor de potencia, distorsión armónica tanto en tensión como en corriente como lo marcan las normas oficiales mexicanas(NOM).

LABORATORIO DE PRUEBAS

GONIOFOTÓMETRO GO-2000

GO-2000 es un Goniofotómetro con facilidad para girar la fuente de luz en CIE B- β y C-gamma sistema de coordenadas para sus dos diferentes configuraciones, la fuente de luz y el fotómetro se instalan horizontalmente.

Este equipo ayuda a calcular varias características eléctricas como fotométricas esencialmente el ángulo de apertura, flujo luminoso, eficacia luminosa, proyección de iluminación y el archivo fotométrico IES para realizar cálculos en algún software de simulación de iluminación, para esto es necesario contar con un cuarto oscuro para que el flujo luminoso que detecte el sensor sea lo más preciso posible, por el principio de que el color negro absorbe todo tipo de luz.



GENERADOR DE SOBRETENSIONES

Un equipo que puede generar sobretensiones desde 250 volts en corriente alterna hasta 7,000 volts, todo esto con el objetivo de simular picos en la alimentación en donde se puedan llegar a generar estos picos y así asegurar la vida de la luminarias que pudieran funcionar incluso con picos de voltaje de este tipo, generalmente son para los luminarios de altas potencias, pero aplica para todos los luminarios clara a sus diferentes especificaciones, como lo mencionan las normas vigentes de iluminación LED.



PRUEBAS DE IPX₃/4

Aquí se realizan pruebas de protección contra ingreso de agua en dos niveles diferentes como lo son IPX3 en donde se coloca el luminario en el centro de la máquina y esta gira 120 grados entorno al luminario durante 20 minutos y en este lapso de tiempo el luminario no debe presentar agua en su interior, con esto supera la prueba y se da mayor seguridad de los productos IP, en el caso de la prueba IPX4 es similar solo que con 350 grados, lo que implica más ángulos para rociar con agua al luminario.


CONSUMO DE ENERGÍA

CUADRO COMPARATIVO

CANTIDAD DE LUZ QUE GENERA			
LÚMENES	LED	FLUORESCENTES	INCANDESCENTES Y HALÓGENOS
100 - 200	2 W	6 W	20 W
200 - 300	3 W	8 W	35 W
350 - 500	5 W	11 W	40 W
450 - 600	6 W	13 W	50 W
600 - 700	7 W	15 W	60 W
700 - 900	9 W	18 W	70 W
800-1000	10 W	20 W	80 W
900 - 1200	12 W	25 W	100 W
1000 - 1300	13 W	30 W	110 W
1200 - 1500	15 W	40 W	130 W
1400 - 1800	18 W	50 W	140 W
1600 - 2000	20 W	60 W	150 W
2100 - 2500	25 W	70 W	200 W
2500 - 3000	30 W	80 W	250 W
3500 - 5000	50 W	100 W	400 W
6000 - 8000	80 W	150 W	600 W
9000-10000	100 W	200 W	750 W
10500-12000	120 W	250 W	850 W
13000-15000	150 W	300 W	1000 W
18000-20000	200 W	400 W	1500 W

Valores Aproximados

TEMPERATURAS DE COLOR

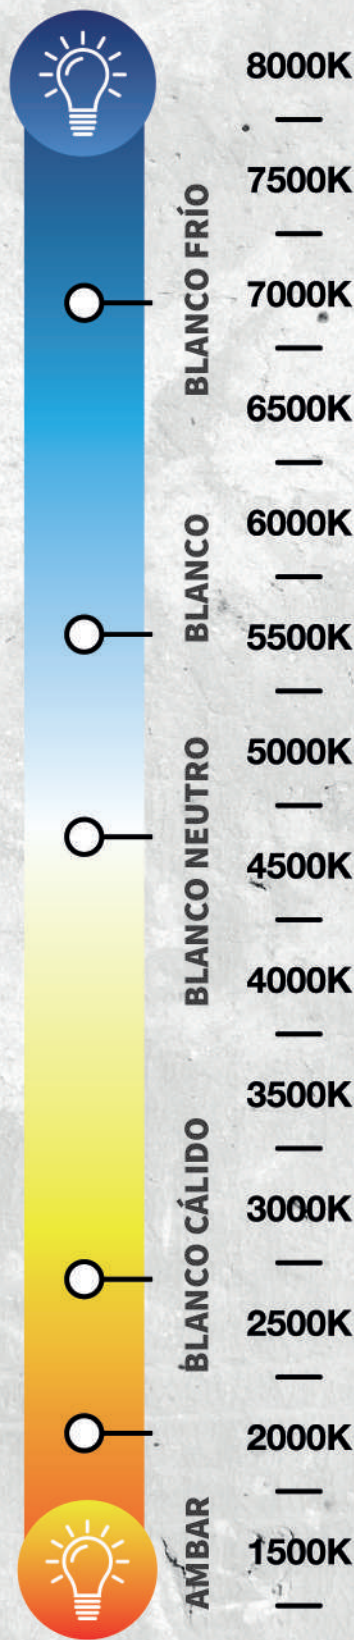

VENTAJAS DE LOS LEDS

01

Eficiencia Luminosa

Unas de las características fundamentales de los LEDs es su **bajo consumo y su alta eficiencia** porque una gran parte de la energía que consumen es transformada en luz. Esto implica un ahorro económico de energía eléctrica. **Supera en eficiencia** a las lámparas fluorescentes, los **"focos ahorradores"** o a la lámpara de vapor de sodio.

02

Mayor Resistencia a golpes y vibración

El chip del LED se recubre en un encapsulado de resina, el cual **es resistente a caídas y golpes**. Si un LED se cae no se rompe como una lámpara incandescente, un tubo fluorescente, una lámpara de vapor de sodio o neón.

03

Mayor vida útil

El LED tiene una vida útil de entre **25,000 y 100,000 horas de uso**. Esto contrasta en gran medida con las 1,000 -15,000 horas que proporciona una lámpara incandescente o una **lámpara fluorescente**, quedando por debajo de las prestaciones que nos ofrece la tecnología LED.

04

Menor Mantenimiento

Su **larga vida útil** permite asegurar que durante la vida del producto, el componente operará regularmente. **Con los cuidados básicos** el producto LED no requiere mantenimiento durante su periodo de vida útil (en promedio 40,000 hrs.).

05

Facilidad de Control

El LED es un elemento **tan versátil** que nos permite generar pantallas de visualización, tiras flexibles de LED, módulos, etc. Debido a su principio de 3 diodos es posible crear **cambios de color, atenuar, hacer programación**, etc. Todo a través de sencillos controles.

Datos obtenidos del manual de Iluminación Vial emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ALTURA IDEAL PARA LÁMPARAS COLGANTES



Comedor



Se recomienda ponerlas a una altura de **75 cm** desde la superficie de la mesa.



Barras



Al igual que la mesa, esta es ideal colocarla a **75cm de la barra** pues no lastima la vista y es buena para su decoración.



Islas o Mesadas




Esta se recomienda colocarlas a una altura de la superficie de **180 cm**.



ÁNGULO DE APERTURA

La apertura de los rayos de luz es el ángulo de esta que crea una fuente de luz cuando alcanza una determinada superficie. Se expresa en grados y puede variar desde los 15° hasta los 120° según el tipo de luminaria o foco.



15°-30°

Luces de acento que se utilizan para resaltar objetos concretos.



35°-55°

Ilumina zonas puntuales, concentrando la intensidad luminosa en esa área.



60°-110°

ilumina superficies amplias y reduce sombras.



120°

Luz general donde su función es disipar las sombras e iluminar el mayor área posible.

TIPO DE ILUMINACIÓN

GENERAL

Aporta visibilidad básica a un lugar y son lámparas de techo que aportan la luz principal de la casa.



AMBIENTAL

Son luces tenues que ayudan a crear un ambiente en la habitación cuando las demás están apagadas.



PUNTUAL

Esta iluminación es más intensa y se utiliza para iluminar lugares concretos.



DECORATIVA

Esta solo se enfoca a iluminar objetos en específico.



GLOSARIO

COLOR: El color es relativo y depende de la composición espectral de la iluminación existente, los colores logran cambiar la apreciación del espacio y sensación de confort, afectando física y psicológicamente a las personas.

EFICIENCIA LUMINOSA: Relación existente entre el flujo luminoso (medido en lúmenes) emitido por una fuente de luz y la potencia consumida (medido en watts). Se da como el cociente entre los dos parámetros y su unidad de medida es el lumen por watt (lm/W).

LÁMPARA: Estas fuentes de iluminación cuentan con una base, conductor eléctrico, que al hacer contacto con su soporte, generan la energía lumínica. Dentro de esta categoría encontramos las llamadas lámparas lineales, dicroicos y bombillas.

LED: (Light-Emitting Diode / diodo emisor de luz): Los LEDS presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz incandescentes y fluorescentes, principalmente por el bajo consumo de energía, mayor tiempo de vida, tamaño reducido, durabilidad, resistencia a las vibraciones, mínima emisión de calor y por el hecho de que no contienen mercurio y no crean campos magnéticos altos.

LUMINARIO(A): es el aparato que sirve para generar energía lumínica, sin usar una base, a diferencia de las lámparas, las luminarias van conectadas directamente a la corriente por medio de cables.

TCC: Temperatura de color correlacionada.

TEMPERATURA DE COLOR: Se mide en grados Kelvin ($^{\circ}\text{K}$), es una forma de comparar la blancura de la luz emitida. A baja temperatura de color (típicamente 3000°K) corresponde un color cálido. Mientras más alta sea la temperatura de color, la luz parece más fría. El blanco frío usualmente tiene una temperatura de color cercana a los 6000°K .

BASES DE LÁMPARAS





Grado de protección contra la introducción de cuerpos sólidos

Primer índice	Descripción	Símbolo	Alcance de la protección
0	Sin protección.		Sin especial protección para personas contra un contacto directo de piezas móviles internas y las externas con vida. Sin protección a los equipamientos contra el ingreso de objetos sólidos externos.
1	Protección contra los cuerpos sólidos grandes.		Protección contra el contacto accidental de grandes áreas con vida y partes interiores con movimiento, por ejemplo: la parte posterior de la mano. Pero sin protección contra el acceso deliberado del mismo. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor que 50 mm.
2	Protección contra los cuerpos sólidos medianos.		Protección contra el contacto entre los dedos y las partes interiores móviles. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 12,5 mm.
3	Protección contra los cuerpos sólidos pequeños.		Protección contra el contacto entre las piezas móviles internas y herramientas, cables, hilos etc. con un espesor mayor a 2,5 mm. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 2,5 mm.
4	Protección contra los cuerpos sólidos muy pequeños (granulados).		Protección contra el contacto entre las piezas móviles interiores y herramientas, cables, hilos etc. con un espesor mayor a 1 mm. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 1 mm.
5	Protección contra los residuos de polvo.		Protección contra el contacto entre las piezas móviles interiores y el ingreso de polvo. El ingreso no se previene completamente, pero el polvo no puede penetrar en tales cantidades que puedan afectar al funcionamiento correcto del mismo.
6	Protección total contra la penetración de cualquier cuerpo sólido (estanqueidad)		Protección total contra el contacto de las piezas móviles interiores. Protección contra cualquier ingreso de polvo.

¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE PROTECCIÓN?

Grado de protección al agua			
Segundo Índice	Descripción	Símbolo	Alcance de la protección
0	Sin protección.		Sin ninguna protección especial
1	Protección contra el goteo de agua vertical (condensación)		La caída vertical de gotas de agua no debe causar daños.
2	Protección contra el goteo de agua inclinada verticalmente.		La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 15° de la vertical desde cualquier dirección, no debe causar daño.
3	Protección contra agua en spray.		La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 60° de la vertical desde cualquier dirección, no debe causar daño (lluvia).
4	Protección contra las salpicaduras de agua.		Las salpicaduras de agua desde cualquier dirección, no deben de causar daños al interior.
5	Protección contra chorros de agua de cualquier dirección con manguera		Los chorros de agua producidos con manguera y desde cualquier dirección, no deben de causar daño al interior.
6	Protección contra inundaciones.		La cantidad de agua que se introduzca, en casos de inundación esporádica o temporal, no debe dañar el interior, por ejemplo, los golpes de mar.
7	Protección contra la inmersión temporal.		La cantidad de agua que se introduzca, en caso de sumergir el equipamiento en específicas condiciones de presión entre 1 y 30 minutos, no debe dañar las piezas internas del mismo.
8	Protección durante inmersión continua.		Sumergimos el equipamiento al menos con 2 horas y con una presión de 2 bares (para los racores HelaGuard IP68 No metálicos) y de 5 horas y con una presión de 5 bares (para los racores HelaGuard IP68 Metálicos), no deben producir daño en el interior.



@ENERGAINOFICIAL

ENCUENTRA NUESTROS
VIDEOS TUTORIALES

▶ ⏮ 🔊 ————— 0:50 / 2:50

¡ESCANEA!

**Y DISFRUTA DE
CONTENIDO EXCLUSIVO**



@ENERGAINMX

¡VISITA NUESTRA
PAGINA DE FACEBOOK!



👍 Like

💬 Comment

➦ Share



@ENERGAINOFICIAL



3.5k



250



520

¡YA ESTAMOS
EN TIKTOK!



SÍGUENOS EN TODAS NUESTRAS
REDES SOCIALES



@ENERGAINOFICIAL

NO TE PIERDAS DE
TODAS LAS NOVEDADES



362 likes



COBERTURA NACIONAL

**CONTAMOS CON
MÁS DE
400**

**DISTRIBUIDORES A
NIVEL NACIONAL**

CATÁLOGO 2025, PRIMERA EDICIÓN, ENERO 2025
Es propiedad intelectual de ENERGAIN DE MÉXICO S.A. DE C.V.

El contenido de este documento, las especificaciones de los productos y las imágenes que aquí se representan son completamente ilustrativas. Y están sujetos a cambios sin previo aviso.

La documentación y los productos aquí descritos han sido revisados exhaustivamente. Si localiza alguna falta tipográfica u otro tipo de error le agradecemos que nos informe del mismo a : marketing@energain.com.mx


**SI NECESITAS ASESORÍA PROFESIONAL
NOSOTROS TE APOYAMOS EN TU PROCESO.**

Teléfonos:

- PUEBLA 222 5737 000
- CDMX 555 5104 172
- MONTERREY 811 3540 388
- CANCÚN 998 8863 195
- QUERÉTARO 442 5436 643
- MÉRIDA 999 4299 486
- GUADALAJARA 333 6524 553

Mail: contacto@energain.com.mx
cotizacion@energain.com.mx



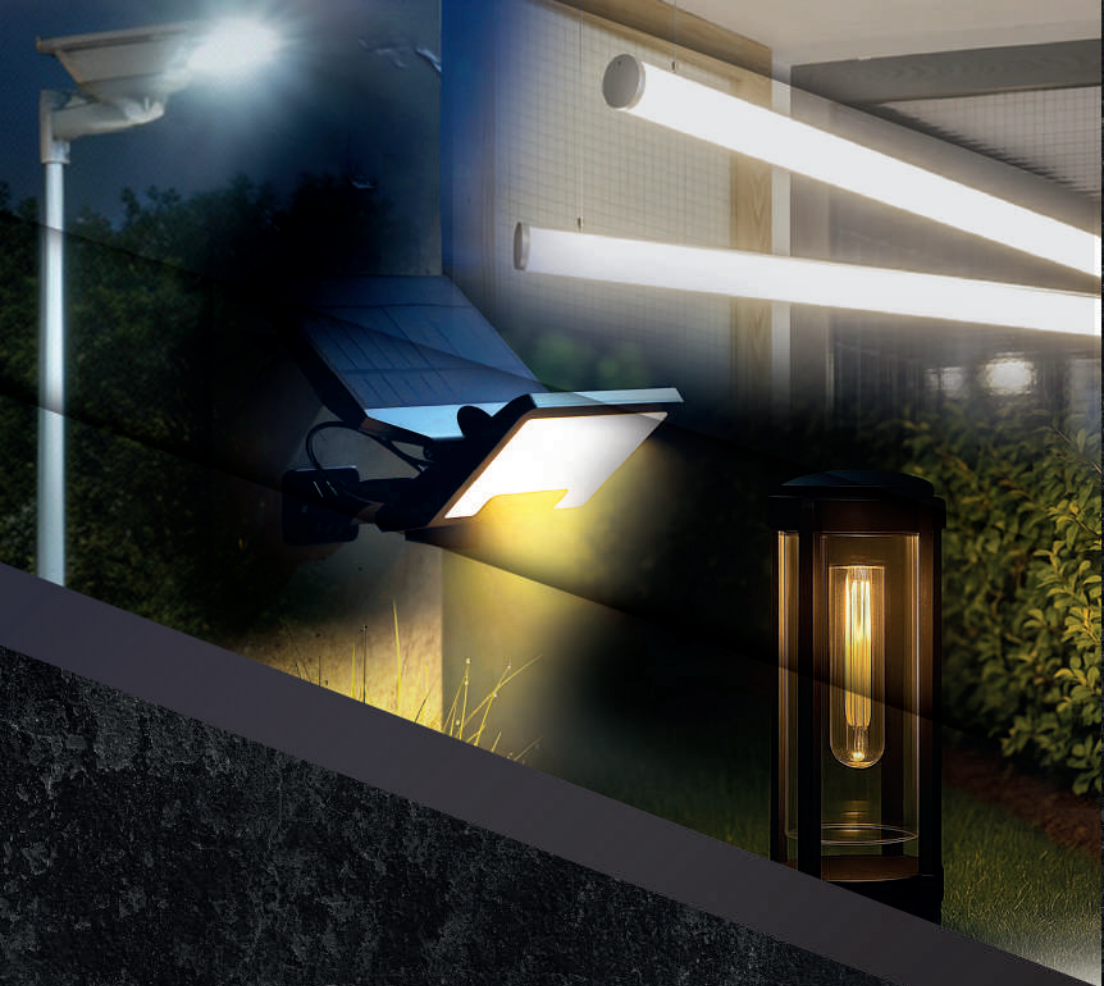

ENERGAIN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Carretera Federal México - Puebla.
Número exterior: Km. 126.5
Número interior: Local 2.
Colonia: Ignacio Romero Vargas.
Heróica Puebla de Zaragoza, Puebla.
C. P. 72120.



www.energain.com.mx

